FAKRO

FICHE TECHNIQUE

BD_, BD_/W, BD_/U BVP, BVW, BVU
BXP, BXW, BXU

ELEMENTS DE FACADE EN BOIS

FENETRE	BD_	BD_/W	BD_/U
I. MISE EN OEUVRE			
Montage	pose admise dans des pentes de toiture de 15 à 55° (30 à 55° avec pose plus encastrée)		
	montage sur chevrons		
II. CARACTERISTIQUES			
Construction du châssis	bois de pin, imprégné sous vide,		
Vernis	acrylique couleur naturelle	acrylique blanc	polyuréthane blanc NCS S0502-Y
Couche de vernis	2	2	3
Type d'entrée d'air	—		
Système	—		
Joints	2		
Micro ouverture de la fenêtre	2		
Poignée	Elegant		
Garantie	10 ans pour le produit et à vie pour la vitre extérieure contree la grêle		

FENETRE	BD_	BD_/W	BD_/U
III. DÉCLARATION DES PERFORMANCES DoP			
Norme harmonisée	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Classe d'étanchéité à l'air	4 selon norme EN 12207		
IV. OPTIONS			
Châssis en bois (BD_)	- peint dans l'une des couleurs de la palette RAL - peint dans l'une des cinq couleurs de lasure disponibles - laquage avec vernis polyuréthane (BLANC) - châssis Acajou		
Tôlerie	- peint dans la couleur souhaitée de la palette RAL - faite en tôle différente (CU, TC)		
	- fenêtre disponible avec un meneau en Aluminium laqué Noir		
V. ACCESSOIRES POUR FENÊTRES DE TOIT			
Raccordements	- spéciaux pour les verrières d'angle - pour assemblage		
Accessoires d'installation	- col pare-vapeur XDS		
Accessoires extérieurs			
Accessoires intérieurs	- stores occultants ARF, - stores vénitiens AJP - stores plissés tamisants 20mm APS - stores plissés obscurcissants à double plis 20 mm APF		
Commande	- manuelle		

FENETRE	BVP	BVW	BVU
I. MISE EN OEUVRE			
Montage	pose admise dans des pentes de toiture de 15 à 55° (30 à 55° avec pose plus encastrée)		
	montage sur chevrons		
II. CARACTERISTIQUES			
Construction du châssis	bois de pin, imprégné sous vide,		
Vernis	acrylique couleur naturelle	acrylique blanc	polyuréthane blanc NCS S0502-Y
Couche de vernis	2	2	3
Type d'entrée d'air	—		
Système	—		
Joints	2		
Micro ouverture de la fenêtre	2		
Poignée	Elegant		
Garantie	10 ans pour le produit et à vie pour la vitre extérieure contree la grêle		

FENETRE	BVP	BVW	BVU
III. DÉCLARATION DES PERFORMANCES DoP			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	4 selon norme EN 12207		
IV. OPTIONS			
Châssis en bois (BV_	- peint dans l'une des couleurs de la palette RAL - peint dans l'une des cinq couleurs de lasure disponibles - laquage avec vernis polyuréthane (BLANC) - châssis Acajou		
Tôlerie	- peint dans la couleur souhaitée de la palette RAL - faite en tôle différente (CU, TC)		
	- fenêtre disponible avec un meneau en Aluminium laqué Noir		
V. ACCESSOIRES POUR FENÊTRES DE TOIT			
Raccordements	- spéciaux pour les verrières d'angle - pour assemblage		
Accessoires d'installation	- col pare-vapeur XDS		
Accessoires extérieurs			
Accessoires intérieurs	- stores occultants ARF, - stores vénitiens AJP - stores plissés tamisants 20mm APS - stores plissés obscurcissants à double plis 20 mm APF		
Commande	- manuelle		

FENETRE	BXP	BXW	BXU
I. MISE EN OEUVRE			
Montage	pose admise dans des pentes de toiture de 15 à 55° (30 à 55° avec pose plus encastrée)		
	montage sur chevrons		
II. CARACTERISTIQUES			
Construction du châssis	bois de pin, imprégné sous vide,		
Vernis	acrylique couleur naturelle	acrylique blanc	polyuréthane blanc NCS S0502-Y
Couche de vernis	2	2	3
Type d'entrée d'air	—		
Système	—		
Joints	2		
Micro ouverture de la fenêtre	2		
Poignée	Elegant		
Garantie	10 ans pour le produit et à vie pour la vitre extérieure contree la grêle		

FENETRE	BXP	BXW	BXU
III. DÉCLARATION DES PERFORMANCES DoP			
Norme harmonisée	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Classe d'étanchéité à l'air	4 selon norme EN 12207		
IV. OPTIONS			
Châssis en bois (BX_)	- peint dans l'une des couleurs de la palette RAL - peint dans l'une des cinq couleurs de lasure disponibles - laquage avec vernis polyuréthane (BLANC) - châssis Acajou		
Tôlerie	- peint dans la couleur souhaitée de la palette RAL - faite en tôle différente (CU, TC)		
	- fenêtre disponible avec un meneau en Aluminium laqué Noir		
V. ACCESSOIRES POUR FENÊTRES DE TOIT			
Raccordements	- spéciaux pour les verrières d'angle - pour assemblage		
Accessoires d'installation	- col pare-vapeur XDS		
Accessoires extérieurs			
Accessoires intérieurs	- stores occultants ARF, - stores vénitiens AJP - stores plissés tamisants 20mm APS - stores plissés obscurcissants à double plis 20 mm APF		
Commande	- manuelle		

VI. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS DES FENETRES

Dimensions commerciales/ côtes extérieures[cm]	78x60	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95							
Code dimensionnel	**33**	**81**	**82**	**85**	**86**	**89**	**90**							

VI. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT TYPE DE VITRAGE

Informations techniques	Type de vitrage
	P2 double vitrage
Composition du vitrage	4H - 15 - 33.2T
Valeur U_g vitrage selon normé EN 673	1,1 W/m²K
Valeur U_W fenêtre selon norme EN 12567-2	1,3 W/m²K
Affaiblissement acoustique R_W (C;C_{tr}) [dB] selon norme EN ISO 717-1	37(-2;-5)
Transmission lumineuse τ_v selon norme EN 410	0,75
Facteur solaire g selon norme EN 410	0,52
Transmission UV selon norme EN410	0,01
Valeur Uf menuiserie selon norme EN ISO 10077-2	1,25 W/m²K*
Transmission thermique intercalaire Ψ selon norme EN ISO 10077-2	0,060 W/mK*
Numéro document DoP selon norme EN 14351-1:2006+A2:2016	KB01/CPR/14351/xx

***** résultat de testes internes FAKRO

VII. DIMENSIONS DETAILLEES DES FENETRES DE TOIT BD_

Vitrage	Dimensions fenêtre	Code dimensionnel	Dimensions réelles extérieures	Distances entre rainures de finition		Dimensions jours du vitrage		Surface vitrée
			S x L	p	q	j	k	j x k
	[cm]		[mm]					m²
P2	78 x 60	33	756 x 592	715	510	600	412	0,25
	78 x 75	81	756 x 737	715	655	600	557	0,33
	78 x 95	82	756 x 937	715	855	600	757	0,45
	94 x 75	85	916 x 737	875	655	760	557	0,42
	94 x 95	86	916 x 937	875	855	760	757	0,58
	114 x 95	90	1116 x 937	1075	855	960	757	0,73

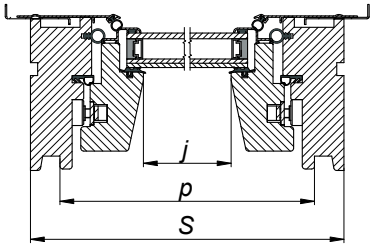

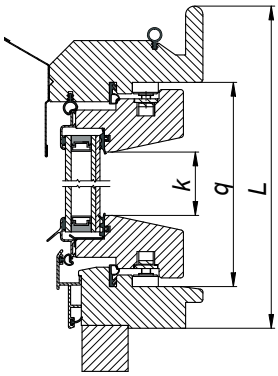

VII. DIMENSIONS DETAILLEES DES FENETRES DE TOIT BV_
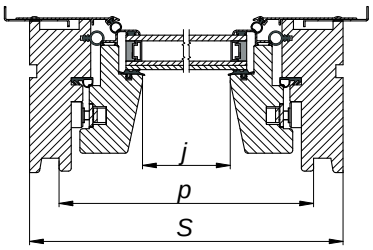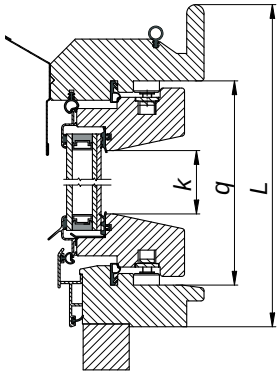
Vitrage	Dimensions fenêtre	Code dimensionnel	Dimensions	Distances entre rainures de finition		Dimensions jours du vitrage		Surface vitrée
			S x L	p	q	j	k	j x k
	[cm]		[mm]					m²
P2	78 x 60	33	756 x 601	715	510	600	412	0,25
	78 x 75	81	756 x 737	715	655	600	557	0,33
	78 x 95	82	756 x 937	715	855	600	757	0,45
	94 x 75	85	916 x 737	875	655	760	557	0,42
	94 x 95	86	916 x 937	875	855	760	757	0,58
	114 x 75	89	1116 x 737	1075	655	960	557	0,53
	114 x 95	90	1116 x 937	1075	855	960	757	0,73