


Montage encastré:



DIMENSIONS:

Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits afin de compenser les inégalités.


Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus petit que de vouloir travailler trop serré.

Dimension jour largeur:

VMZ électriques: min. 645mm & max. 4000mm

VMZ manuel: min. 500mm & max. 2000mm

VMZ ZIP: min. 480mm & max. 2500mm


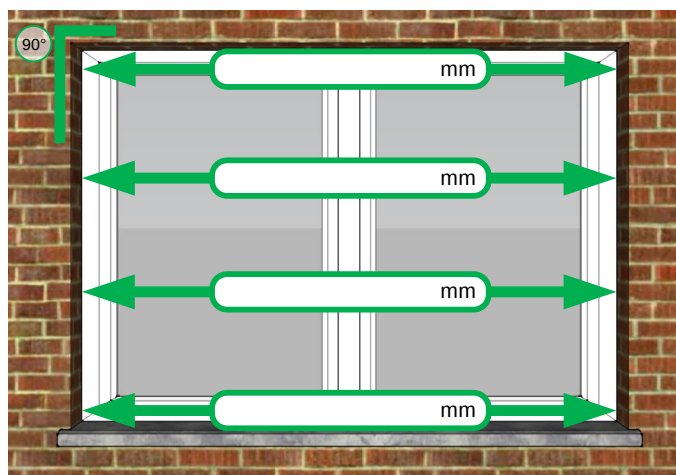


Dimension jour hauteur:

VMZ électriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max. 3500mm si la largeur est max. 3000mm.

VMZ manuel: min. 400mm & max. 2100mm

VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1800mm ou max. 2400mm si la largeur est max. 2000mm.

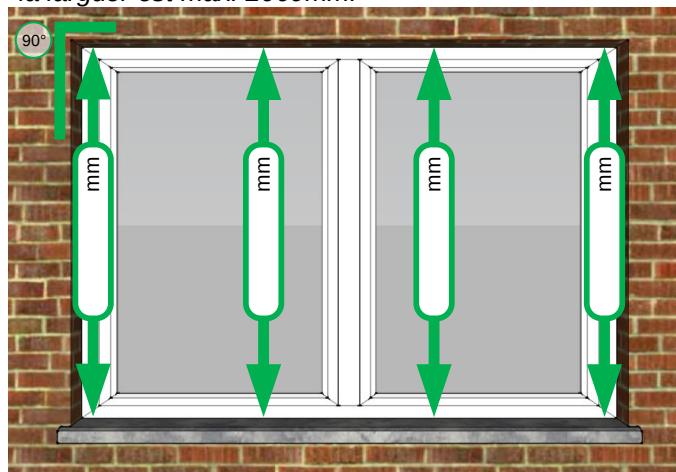

Hauteur cassette:

(non applicable pour les screens manuels)

Selon la taille du screen, la cassette mesurera 85mm ou 100mm de haut.

FAKRO®

VMZ

20/02/2023

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Signature:


Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be


ATTENTION:

Si l'ouverture n'est pas d'équerre, toujours retenir la plus petite dimension tant en hauteur qu'en largeur.

Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus petit que de vouloir travailler trop serré.

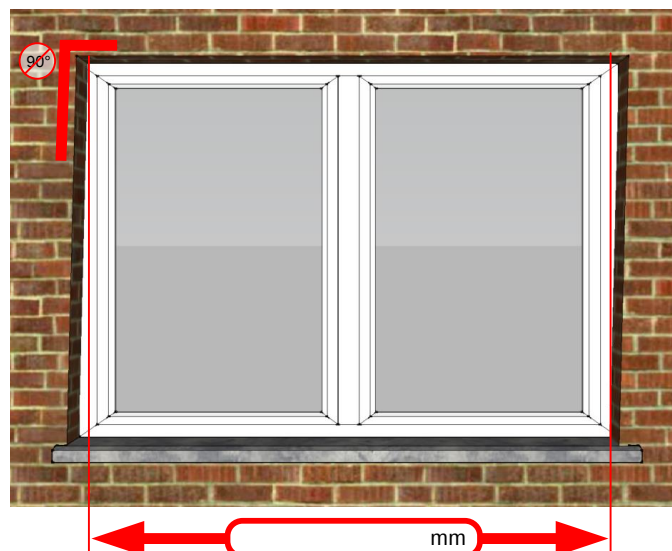


Largeur du cadre de la fenêtre visible à gauche et à droite:



Gauche:mm

Droite:mm

Attention! min. 25mm pour fixation sur le châssis (fig.1), dans le cas q'o'n a moins que 25mm, on doit faire la fixation dans le mur latérale (fig.2). Ceci est le cas pour les 2 types de profils (35x70mm) et (35x55mm).




(fig.1)



(fig.2)

Montage en surface:



DIMENSIONS:

Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits afin de compenser les inégalités.


Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus grand que de vouloir travailler trop serré.

Dimension jour largeur:

VMZ électriques: min. 645mm & max. 4000mm

VMZ manuel: min. 500mm & max. 2000mm

VMZ ZIP: min. 480mm & max. 2500mm


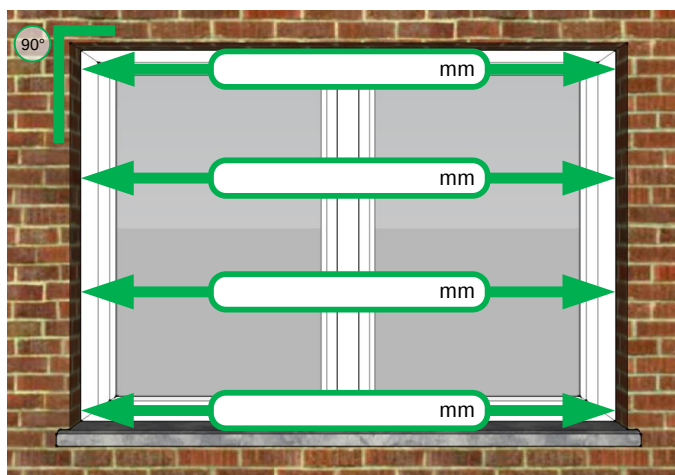


Dimension jour hauteur:

VMZ électriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max. 3500mm si la largeur est max. 3000mm.

VMZ manuel: min. 400mm & max. 2100mm

VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1800mm ou max. 2400mm si la largeur est max. 2000mm.

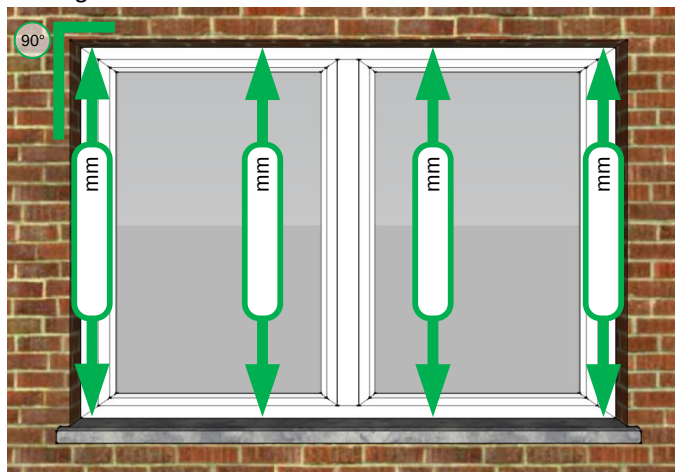

Hauteur cassette:

(non applicable pour les screens manuels)

Selon la taille du screen, la cassette mesurera 85mm ou 100mm de haut.

FAKRO®

VMZ

20/02/2023

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Signature:


Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be

ATTENTION:

Si l'ouverture n'est pas d'équerre, toujours retenir la plus grande dimension tant en hauteur qu'en largeur.

Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus grand que de vouloir travailler trop serré.

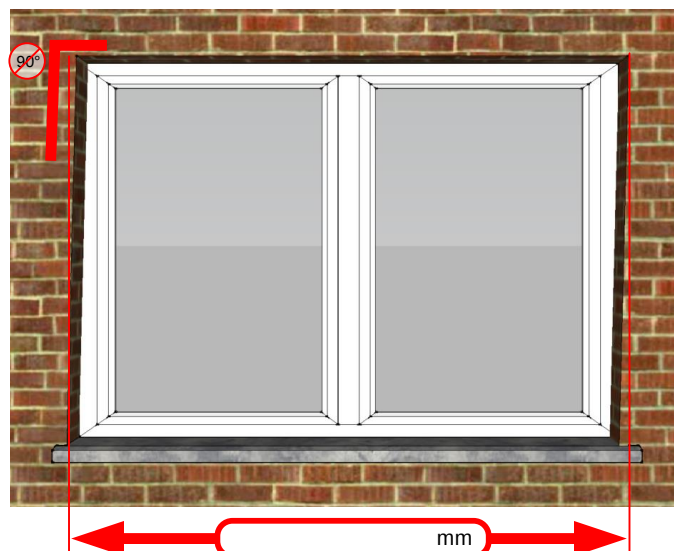

La dimension finale du VMZ est alors calculée comme suit avec ce type de montage :

- En largeur : la dimension jour + 2x la largeur des guides latéraux
- En hauteur : la dimension jour + 1x la hauteur cassette

1) Type De commande: Electrique

		
☐ Solar Excl. télécommande	☐ Z-Wave Excl. télécommande & alimentation	☐ Elektro 230Vac
☐ Télécommande ZRH12 Blanc	☐ Alimentation ZZ60 (DIN-rail)	
☐ Télécommande ZRH12 Noir	☐ Alimentation ZZ60h	

2) Finition du tissu :


A) Categorie I: 10% transmission lumineuse




B) Categorie II: 1% Transmission lumineuse




C) Categorie III: 6% transmission lumineuse **Jusqu'à la fin de stock !!!**

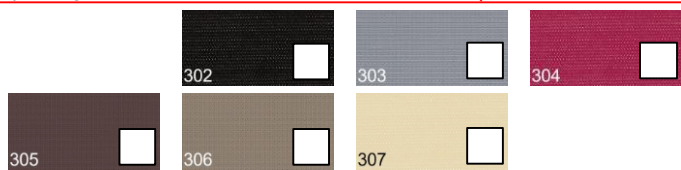




4% transmission lumineuse

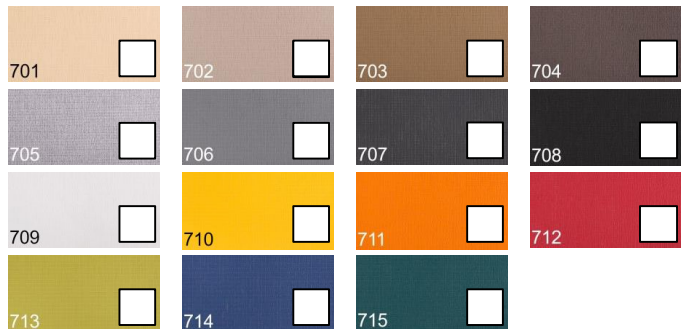

0% transmission lumineuse

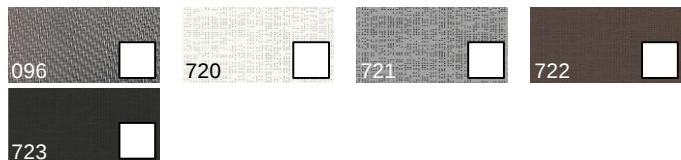

3) Type cassette:

		
☐ Ovale	☐ Rectangulaire	☐ Ronde (Panneau solaire externe en cas de solar, donc non intégré)
☐ 85mm (si possible)	☐ 100mm	


4) Finition du profil fermeture Dessous:

	
☐ Brosse	☐ Cahouhouc

5) Finition des profils et cassette:

20/02/2023




A) Couleurs standard + RAL de base au choix (Satin):

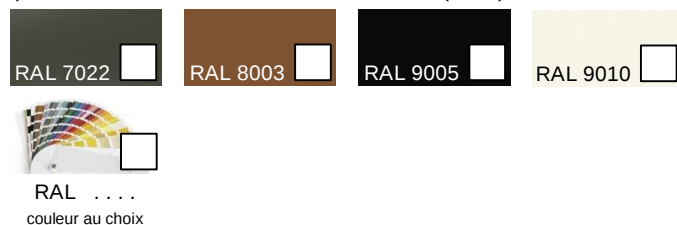



B) Couleurs RAL FS (Structure) : +10%






6) Finition d' embout PVC du profil:

			
☐ RAL 7022	☐ RAL 8003	☐ RAL 9010	☐ RAL 9005

7) Type de profil:

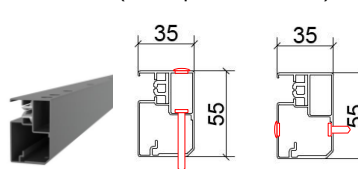4 pièces (pas de vis visible sur l'avant)	2 pièces (Vis/capushon visible)
	
☐	☐
	Fixation Type 1 (Frame) Type 2 (Lining)


8) Cable alimentation (que pour Z-Wave et Electro):

			
☐ Au dessous cassette	☐ Au dessus cassette	☐ A l'arrière cassette	☐ Au côté cassette

Sortie du cable (vu de l'interieur):

	
☐ Gauche	☐ Droite

1) Type De commande: Manuel

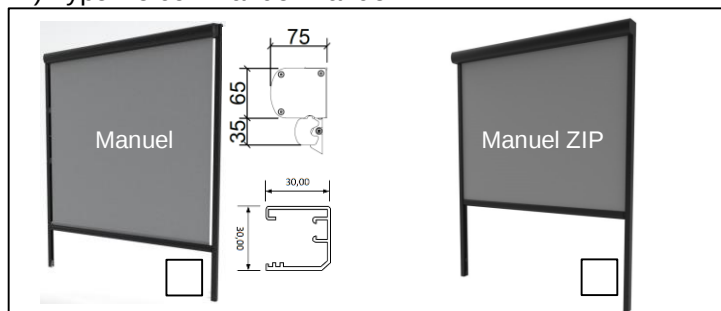

2) Finition du tissu :


A) Categorie I: 10% transmission lumineuse




B) Categorie II: 1% Transmission lumineuse



C) Categorie III: 6% Transmission lumineuse Jusqu'à la fin de stock !!!

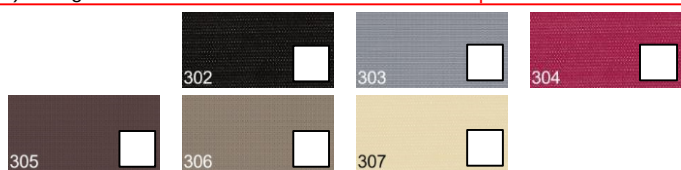

4% Transmission lumineuse

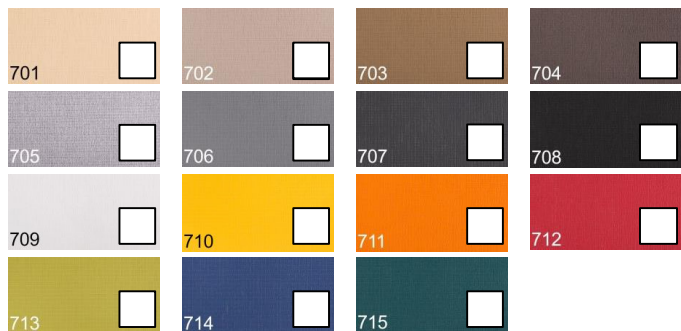


0% Transmission lumineuse (Que pour la version ZIP)



4) Finition des profils et cassette:

20/02/2023


A) Couleurs standard + RAL de base au choix (Satin):

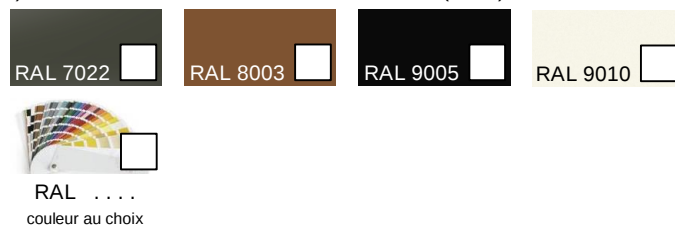


B) Couleurs RAL FS (Structure) : +10%



6) Finition d' embout PVC du profil:

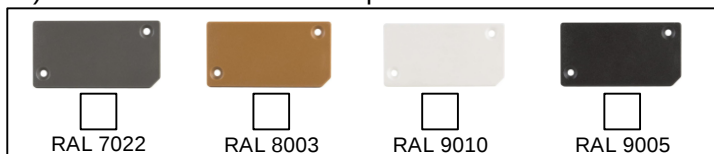

6) Type de profil: (Que pour la version ZIP):

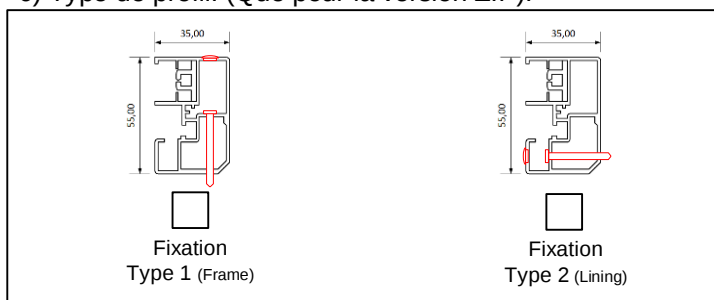

3) Type cassette: (Que pour la version ZIP)

