


Montage voor raamkozijn:



AFMETINGEN:


De dagmaten dienen op verschillende plaatsen gemeten te worden om eventuele oneffenheden te kunnen opvangen. *Beter de maat iets kleiner nemen dan te nipt te willen werken.*

Dagmaat breedte:

VMZ Elektrisch: min. 645mm & max. 4000mm

VMZ Manueel: min. 500mm & max. 2000mm

VMZ ZIP: min. 480mm & max. 2500mm


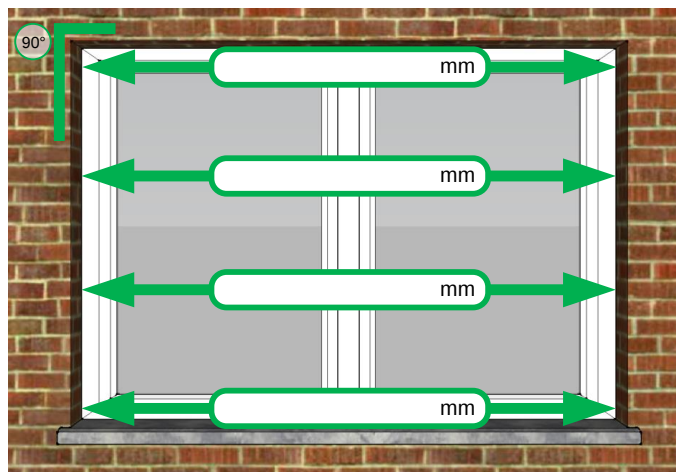


Dagmaat hoogte:

VMZ Elektrisch: min. 400mm & max. 2700mm of max. 3500mm indien de breedte max. 3000mm is.

VMZ Manueel: min. 400mm & max. 2100mm

VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1800mm of max. 2400mm indien de breedte max. 2000mm is.

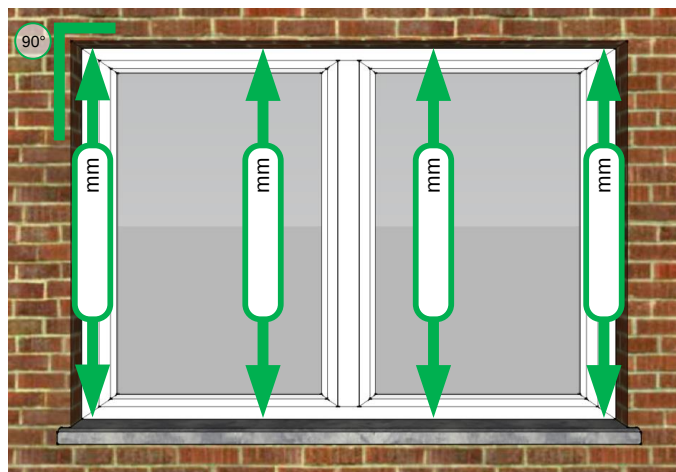

Kasthoogte: (niet van toepassing voor manuele screens)

Afhankelijk van de maat van de screen zal de kast 85mm of 100mm hoog zijn.

FAKRO®

VMZ

20/02/2023

Naam:

Adres:

Telefoon:

Handtekening:


Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be


OPGELET:

Indien de dagopening NIET haaks is, dient u rekening te houden met de smalste gemeten maat (in beide richtingen)

Beter de maat iets kleiner nemen dan te nipt te willen werken.

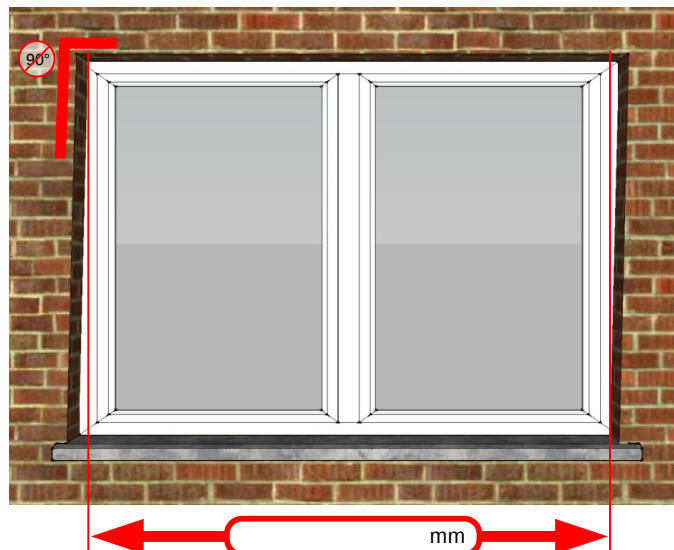


Breedte van het zichtbare raamkader links & rechts:

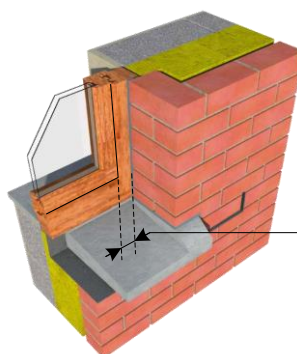

Links:mm

Rechts:mm

Opgelet! min. 25mm voor bevestiging op raamkader (fig.1), indien men minder dan 25mm heeft, moet men bevestigen in de zijdelingse muur (fig.2). Dit geldt voor beide type profielen (35x70mm) en (35x55mm).




(fig.1)



(fig.2)

Montage op gevel:



AFMETINGEN:


De dagmaten dienen op verschillende plaatsen gemeten te worden om eventuele oneffenheden te kunnen opvangen. *Beter de maat iets groter nemen dan te nipt te willen werken.*

Dagmaat breedte:

VMZ Elektrisch: min. 645mm & max. 4000mm

VMZ Manueel: min. 500mm & max. 2000mm

VMZ ZIP: min. 480mm & max. 2500mm


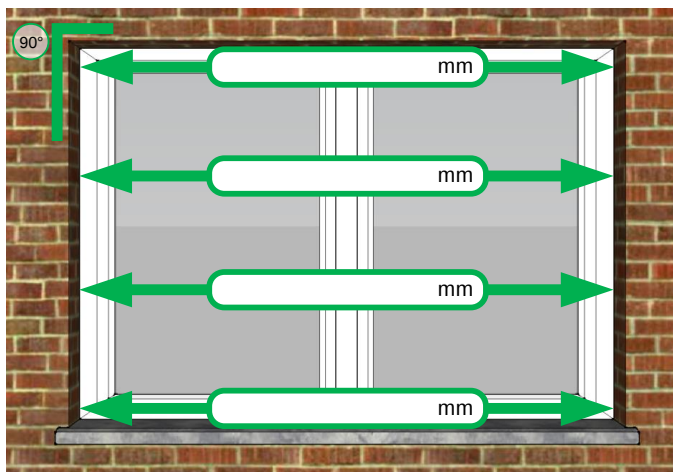


Dagmaat hoogte:

VMZ Elektrisch: min. 400mm & max. 2700mm of max. 3500mm indien de breedte max. 3000mm is.

VMZ Manueel: min. 400mm & max. 2100mm

VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1800mm of max. 2400mm indien de breedte max. 2000mm is.

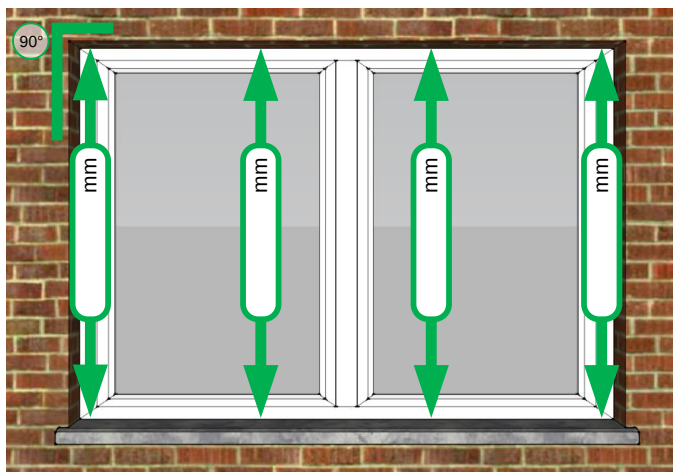

Kasthoogte: (niet van toepassing voor manuele screens)

Afhankelijk van de maat van de screen zal de kast 85mm of 100mm hoog zijn.

FAKRO®

VMZ

20/02/2023

Naam:

Adres:

Telefoon:

Handtekening:


Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be

OPGELET:

Indien de dagopening NIET haaks is, dient u rekening te houden met de breedst gemeten maat (in beide richtingen)

Beter de maat iets groter nemen dan te nipt te willen werken.

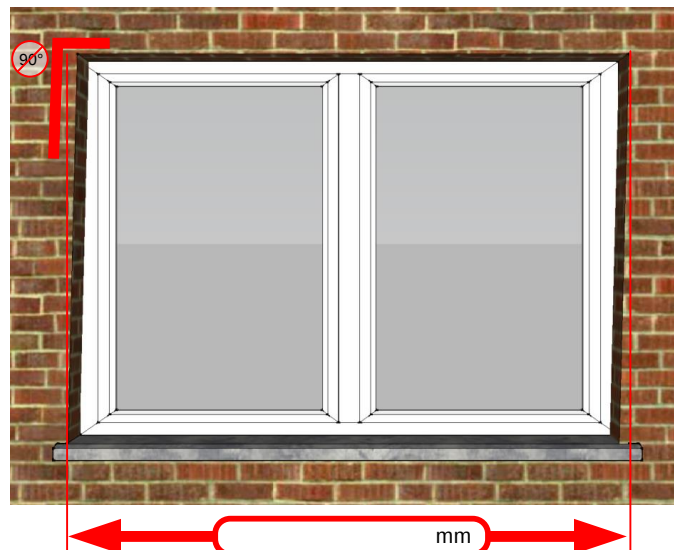

De uiteindelijke afmeting van de VMZ wordt met dit type montage dan als volgt berekend:

- In de breedte: de dagmaat + 2x de breedte van de zijgeleiders
- In de hoogte: de dagmaat + de kasthoogte

1) Type bediening: Elektrisch


		
☐ Solar Excl. afstandsbediening	☐ Z-Wave Excl. afstandsbediening & voeding	☐ Elektro 230Vac
☐ Afstandsbediening ZRH12 Wit	☐ Voeding ZZ60 (DIN-rail)	
☐ Afstandsbediening ZRH12 Zwart	☐ Voeding ZZ60h	

2) Afwerking doek:


A) Categorie I: 10% Lichtdoorlatend




B) Categorie II: 1% Lichtdoorlatend




C) Categorie III: 6% Lichtdoorlatend **Tot einde voorraad !!!**

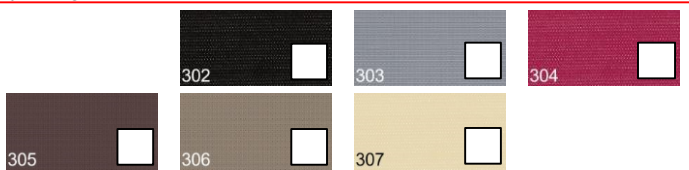




4% Lichtdoorlatend

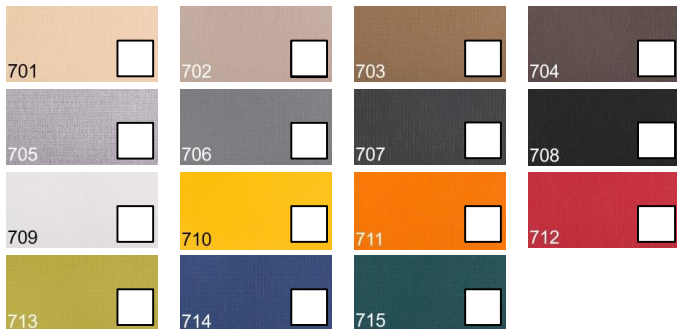

0% Lichtdoorlatend

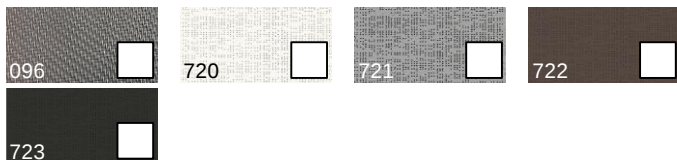

3) Type cassette:

		
☐ Ovaal	☐ Rechthoekig	☐ Rond (Extern zonnepaneel indien Solar, dus niet ingebouwd)
☐ 85mm (indien mogelijk)	☐ 100mm	


4) Afwerking van sluitprofiel onder:

	
☐ Borstel	☐ Rubber

5) Afwerking profielen + kast:

20/02/2023

A) Standaard + basis RAL kleuren naar keuze (Satin):

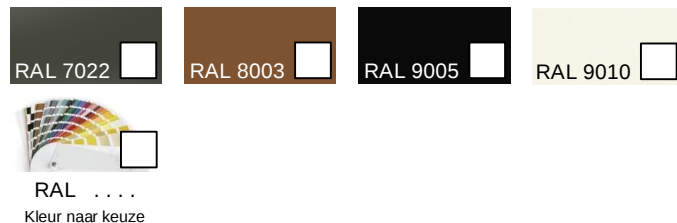

B) RAL FS-kleuren (Structuur): +10%




6) Afwerking PVC eindstuk van profiel:


			
☐ RAL 7022	☐ RAL 8003	☐ RAL 9010	☐ RAL 9005

7) Type profielen:




4-delig (geen schroeven
zichtbaar op voorzijde)




2-delig (schroeven/kapjes
zichtbaar)

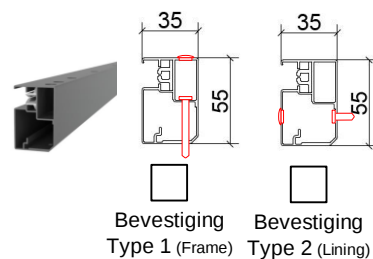

8) Aansluitkabel (enkel voor Z-Wave en Elektro):

			
☐ Onderkant kast	☐ Bovenkant kast	☐ Achterkant kast	☐ Zijkant kast
Kabeluitgang (gezien vanuit binnenkant kamer):			
			
☐ Links	☐ Rechts		

1) Type bediening: Manueel

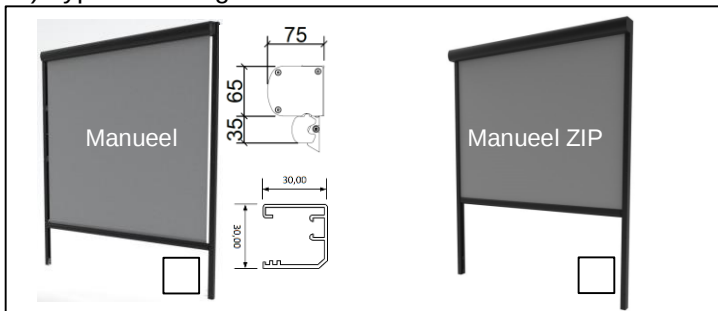

2) Afwerking doek:


A) Categorie I: 10% Lichtdoorlatend




B) Categorie II: 1% Lichtdoorlatend



C) Categorie III: 6% Lichtdoorlatend **Tot einde voorraad !!!**

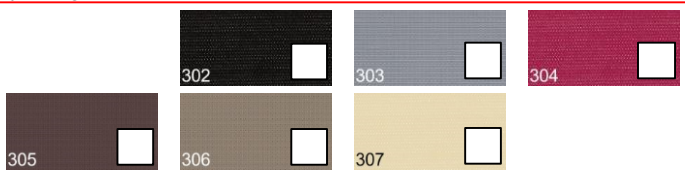


4% Lichtdoorlatend

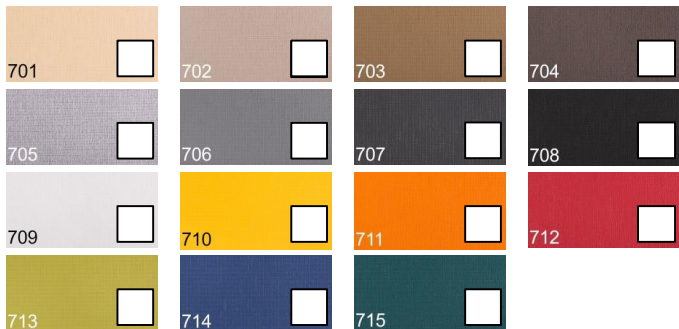

0% Lichtdoorlatend (Enkel voor ZIP-model)




3) Type cassette (Enkel voor ZIP-model):

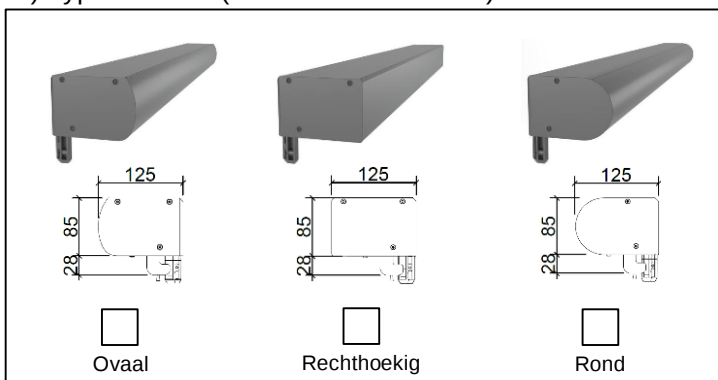


4) Afwerking profielen + kast:

20/02/2023


A) Standaard + basis RAL kleuren naar keuze (Satin):

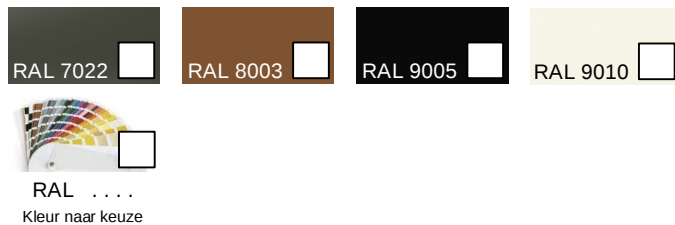

B) RAL FS-kleuren (Structuur): +10%

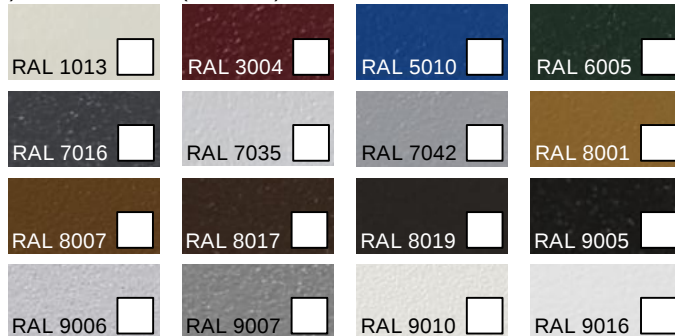

5) Afwerking PVC eindstuk van profiel:

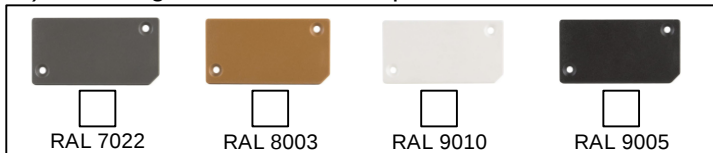

6) Type profielen (Enkel voor ZIP-model):

