


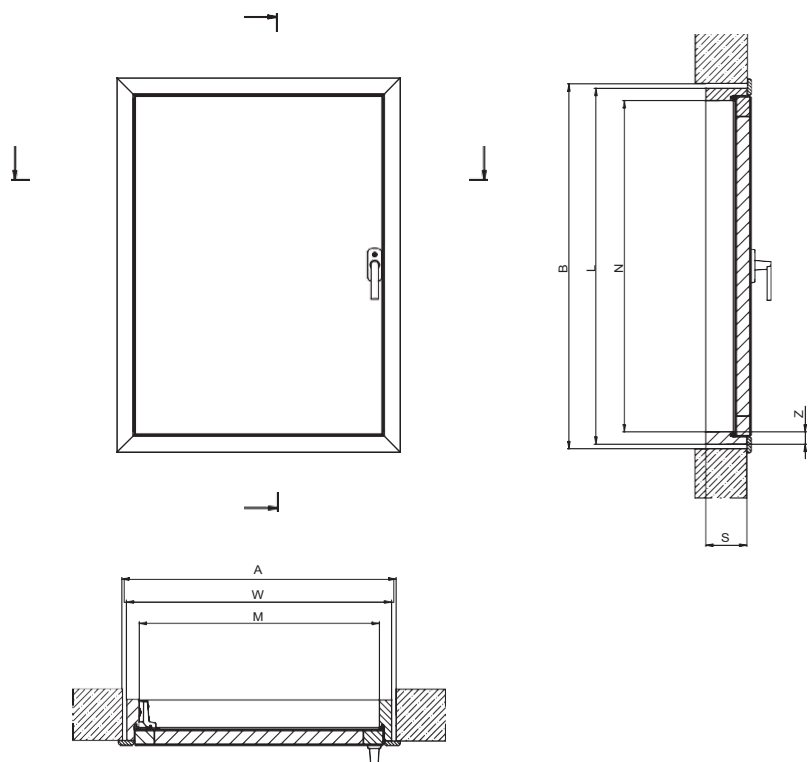
# FICHE TECHNIQUE

## DWK PORTILLON DE COMBLE



TYPE DE PORTILLON DE COMBLE	DWK
	
<b>I. MISE EN OEUVRE</b>	
Montage	livré pré-monté pose rapide dans allège.
<b>II. CARACTERISTIQUES</b>	
Construction de l'ouvrant	châssis en bois de pin collée avec un panneau HDF sur les deux côtés, à l'intérieur du matériau d'isolation thermique
Couleur de l'ouvrant	panneaux HDF blancs sur les deux faces
Ouverture	possibilité d'inverser le sens d'ouverture, de gauche comme de droite
Poignée	universelle avec serrure
Étanchéité à l'air	joint en caoutchouc assurant l'étanchéité de la fermeture.
Lattes de finition	largeur 3,5 cm, en bois de pin, couleur naturelle
<b>III. PARAMETRES TECHNIQUES</b>	
Coefficient de transmission de chaleur U	1,1 W/m²K
Épaisseur d'isolation thermique	3 cm
Épaisseur de l'ouvrant	3,6 cm
Garantie	3 ans

#### IV. SCHEMA DE PORTILLON DE COMBLE



#### V. DIMENSIONS DE L'ESCALIER

Dimensions de l'ouverture [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	53.4 x 78.4	58.4 x 58.4	58.4 x 78.4	58.4 x 98.4	58.4 x 108.4	68.4 x 88.4	68.4 x 98.4	68.4 x 108.4
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	48 x 73	53 x 53	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Profondeur caisson [cm]	S	8.5							
Épaisseur caisson [cm]	Z	2.7							