




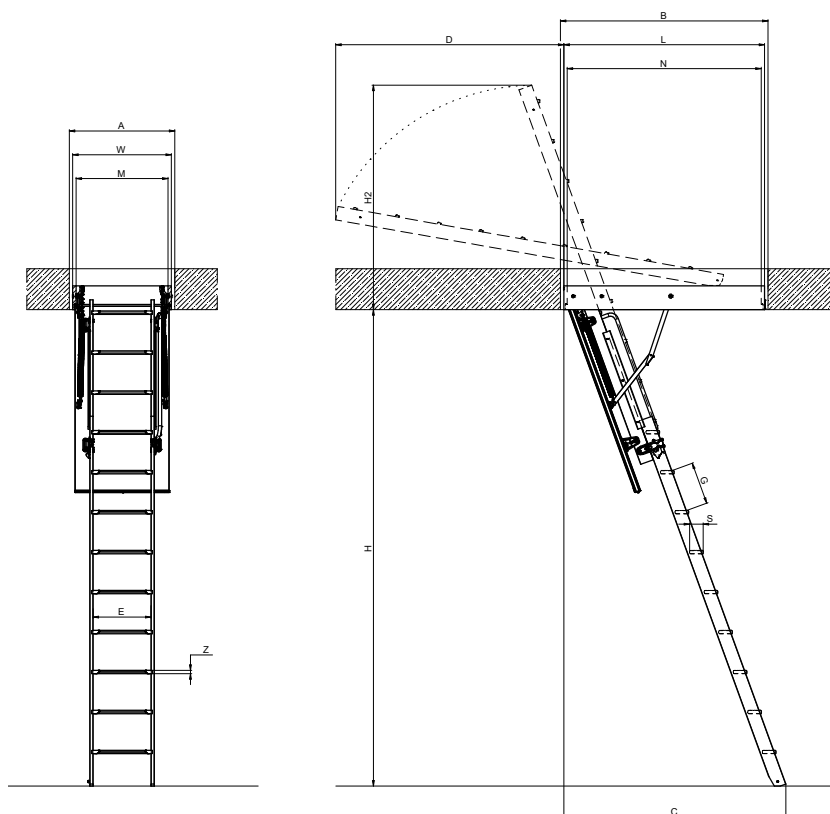
FICHE TECHNIQUE

LDK

ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC ECHELLE EN BOIS EN 2 PARTIES

TYPE D'ESCALIER	LDK
	 <p>Répond à la EN14975</p>
I. MISE EN OEUVRE	
Hauteur de la pièce [cm]	280, 305
Montage	- produit complètement assemblé - escalier prête à pose rapide dans le plafond.
CARACTERISTIQUES	
Caisson	bois de pin
Trappe	thermoisolante
Couleur de la trappe	blanche
Loqueteau de fermeture	+
Dispositif d'ouverture	-
Echelle	bois de pin
Déploiement échelle	mécanisme spéciale à coulisse, ne nécessite aucun espace de basculement
Etanchéité à l'air	joint périphérique
Marches	avec surface antidérapante
Main-courante	+
Lattes de finition	-
Embout de protection sol	-
III. PARAMETRES TECHNIQUES	
Coefficient de transmission de chaleur U	1,1 W/m ² K
Epaisseur d'isolation thermique	3 cm
Epaisseur de la trappe	3,6 cm
Charge maximale	160 kg
IV. OPTIONS	
Accessoires	- garde-corps - main-courante - équerres de montage - lattes de finition en bois - lattes de finition en PVC

V. SCHEMA D'ESCALIER



LDK

Dimensions de la trémie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Echelle coulissante LDS selon hauteur sous plafond		LDS-9				LDS-10			
Huuteur max. sous plafond [cm]	H	280				305			
Hauteur min. sous plafond* [cm]	H min.	200							
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	58 x 118.4	68 x 118.4	68 x 128.4	68 x 138.4	58 x 118.4	68 x 118.4	68 x 128.4	68 x 138.4
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Emplacement max. de l'échelle au sol [cm]	C	130				140			
Espace max. de basculement nécessaire pour l'échelle [cm]	H2	130				155			
Dépassement de l'échelle en état fermé [cm]	D	129				155			
Epaisseur max. du plafond [cm]		35							
Hauteur du caisson [cm]		14							

PARAMETRES DE L'ECHELLE

Largeur de marches [cm]	E	34
Profondeur des marches [cm]	S	8
Hauteur de marche [cm]	G	25
Epaisseur de la marche [cm]	Z	2

* Il faut adapter la longueur de l'échelle en fonction de la hauteur sous-plafond selon les instructions de montage