


FICHE TECHNIQUE


LMK Komfort

ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC ECHELLE METALLIQUE PLIABLE EN 3 PARTIES



TYPE D'ESCALIER	LMK Komfort
	 <p>Répond à la EN14975</p>
I. MISE EN OEUVRE	
Hauteur de la pièce [cm]	280, 305
Montage	<ul style="list-style-type: none"> - produit complètement assemblé - pose rapide - prête à pose rapide dans le plafond
II. CARACTERISTIQUES	
Caisson	bois de pin
Trappe	thermoisolante
Couleur de la trappe	blanche
Loqueteau de fermeture	+
Dispositif d'ouverture	-
Echelle	métallique, peinte en poudre dans la couleur RAL
Etanchéité à l'air	joint périphérique
Marches	métallique, avec surface antidérapante
Main-courante	x 1
Lattes de finition	-
Embout de protection sol	+
III. PARAMETRES TECHNIQUES	
Coefficient de transmission de chaleur U	1,1 W/m ² K
Epaisseur d'isolation thermique	3 cm
Epaisseur de la trappe	3,6 cm
Charge maximale	200 kg
IV. OPTIONS	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - garde-corps - main-courante - équerres de montage - lattes de finition en bois - lattes de finition en PVC - extension - cintre supérieure

V. SCHEMA D'ESCALIER

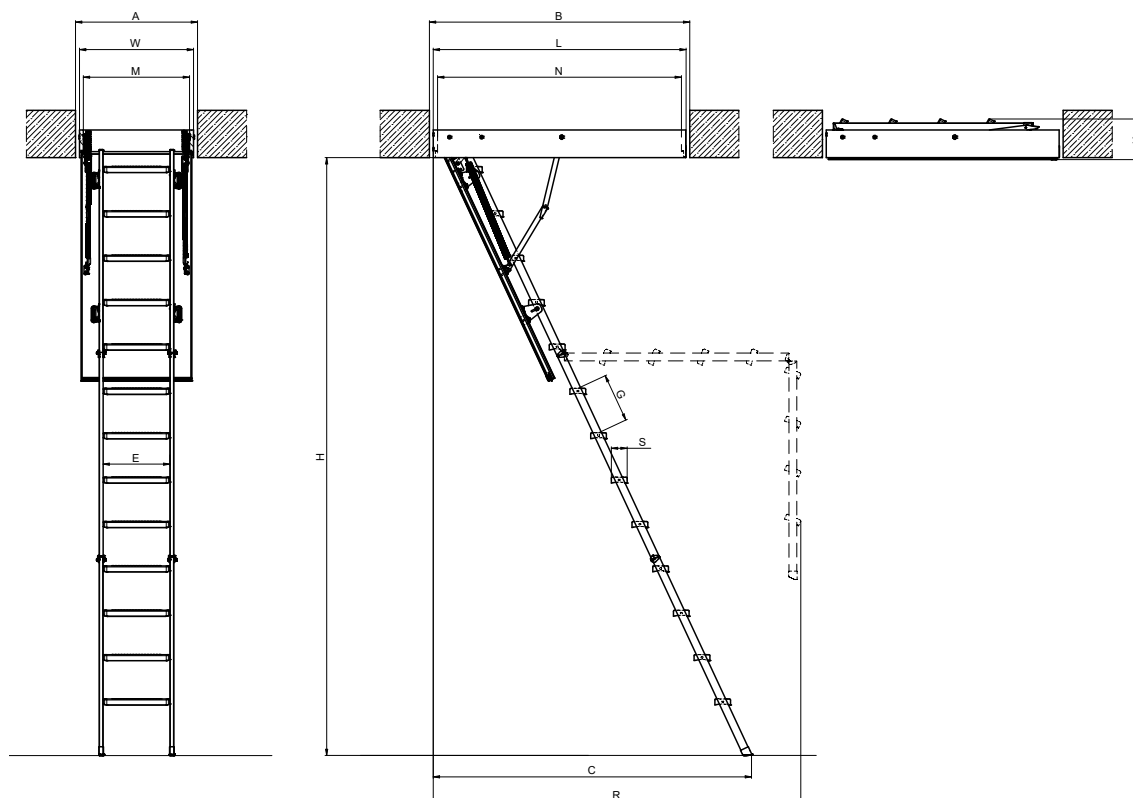

LMK

Dimensions de la trémie [cm]	AxB	55x111	58x111	60x111	60x120	70x120	58x130	60x130	70x130	70x140	58x130	60x130	70x130	70x140	
Hauteur max. sous plafond [cm]	H											280		305	
Hauteur min. sous plafond* [cm]	H min.											220		245	
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	55 x 111.4	56 x 111.4	58 x 111.4	58 x 118.4	68 x 118.4	56 x 128.4	58 x 128.4	68 x 128.4	68 x 138.4	56 x 128.4	68 x 128.4	68 x 128.4	68 x 138.4	
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	51 x 107	52 x 107	54 x 107	54 x 114	64 x 114	52 x 124	54 x 124	64 x 124	64 x 134	52 x 124	54 x 124	64 x 124	64 x 134	
Hauteur de l'escalier fermé [cm]	K											25.5		25.5	
Espace de basculement [cm]	R											157		175	
Emplacement max. de l'échelle au sol [cm]	C											118.5		127	
Hauteur du caisson [cm]												14		14	

PARAMETRES DE L'ECHELLE

Largeur de marches [cm]	E											34		34	
Profondeur des marches [cm]	S											8		8	
Hauteur de marche [cm]	G											25		25	

* Il faut adapter la longueur de l'échelle en fonction de la hauteur sous-plafond selon les instructions de montage