

FICHE TECHNIQUE

ESCALIER ESCAMOTABLE LMT SUPER THERMO

I. APPLICATION

Le **LMT SuperThermo** est un escalier escamotable avec une échelle en métal pliable en 3 parties et équipé d'une trappe à isolation super renforcée. Il est dérivé de la nouvelle gamme d'escaliers escamotables FAKRO.

Cet escalier présente les meilleurs paramètres d'isolation thermique.

II. STRUCTURE

No.	Élément	Description
1	Trappe	Épaisseur de la trappe : 8 cm. Épaisseur d'isolation thermique : 7,4 cm.
2	Caisson	Fabriquée en bois de pin Hauteur : 22 cm Équipée de 3 joints.
3	Échelle	Métal Largeur d'échelle: 38 cm. Hauteur de marche: 24,7 cm.
4	Marches	Marches antidérapantes en métallique. Largeur de la marche : 8 cm. Longueur de la marche : 34 cm.
5	Équipement standard	Main-courante Embouts de protection LXS-M. Tige pour ouvrir la trappe

III. TAILLES

Taille	Hauteur max. sous plafond	Nombre de sections
60 x 120 cm	280 cm	3
70 x 120 cm		
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		
80 x 120 cm		
60 x 130 cm	305 cm	
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		

IV. PARAMÈTRES TECHNIQUES

Description	Valeur	Norme
Charge maximale	200 kg	EN 14975+A1:2010
Coefficient de transfert de chaleur	$U = 0.48 \text{ W/m}^2\text{K}$	EN ISO 12567-1
Classe d'étanchéité	4*	EN 12207

* Tests internes du fabricant




Tableau de compatibilité des accessoires :



VI. INFORMATIONS D'INSTALLATION

L'escalier escamotable livré au client est préassemblé – la seule opération à effectuer est le serrage des supports. L'escalier doit être installé conformément aux instructions de montage fournies avec le produit. L'escalier doit être ajusté à la hauteur de la pièce en coupant la section inférieure. L'escalier escamotable est livré avec des embouts de pieds pour ajuster la hauteur en cas de découpe incorrecte. Une fois ouvert, le panneau de l'escalier escamotable ne dépasse pas les contours du cadre de l'escalier.

VII. DIMENSIONS DÉTAILLÉES

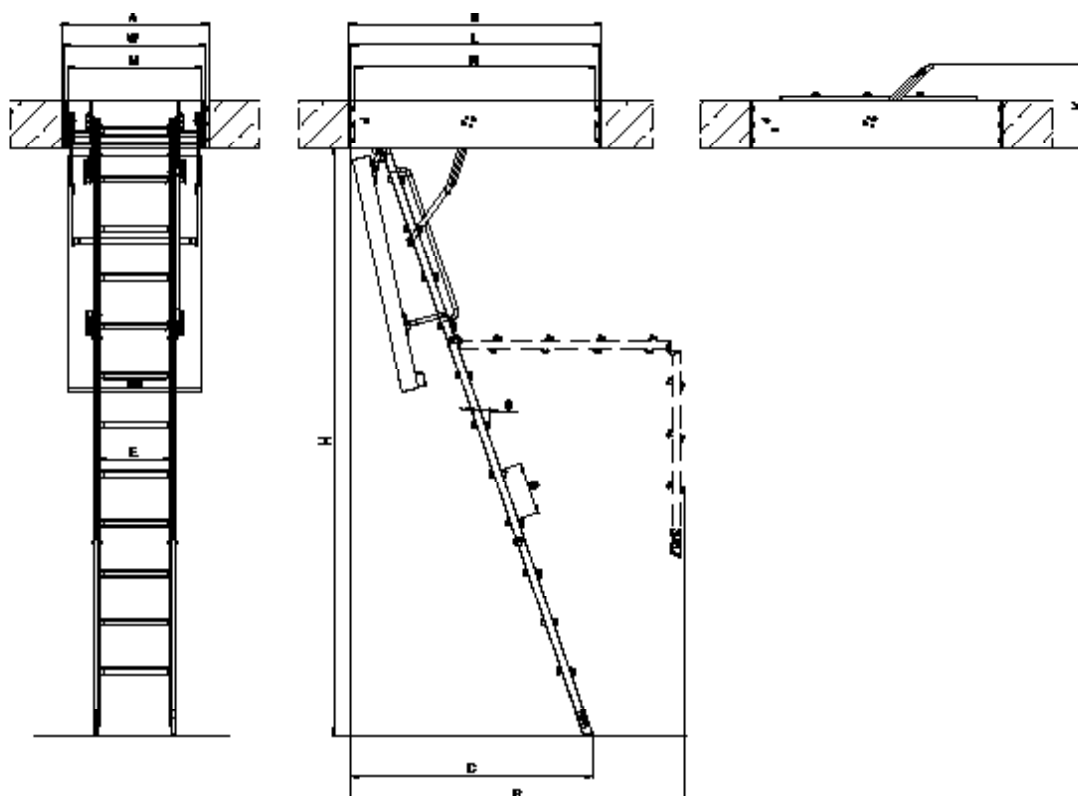

DIMENSIONS LMT SUPER THERMO

Dimensions extérieures du caisson [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140
Hauteur max. sous plafond [cm]	H	280					305		
Hauteur min. sous plafond *[cm]	H _{min.}	231					232		
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	78 x 118	58 x 128	68 x 128	68 x 138
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	74 x 114	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Hauteur de l'escalier fermé [cm]	K	40							
Espace de basculement [cm]	R	160					168		
Emplacement max. de l'échelle au sol [cm]	C	116.5					124.5		
Hauteur du caisson [cm]		22							

Largeur de marche [cm]	E	34	
Profondeur des marches [cm]	S	8	
Hauteur de marche [cm]	G	24.7	

* Pour les pièces dont la hauteur est inférieure à la hauteur maximale standard (H), il est nécessaire d'ajuster la longueur de l'échelle conformément aux instructions de montage.