

TECHNISCHE FICHE

BD_, BD_/W, BD_/U

BVP, BVW, BVU

BXP, BXW, BXU

ELLEBOOGVENSTERS IN HOUT



DAKVENSTER	BD_	BD_/W	BD_/U
			
I. TOEPASSING			
Installatie	koppeling mogelijk met dakvenster in een dakhelling van 15-55° op V-niveau (30-55° op J-niveau)		
	Installatie op dakspanten		
II. EIGENSCHAPPEN			
Materiaal	vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout		
Afwerking	transparante vernis	witte acryl-lak	witte polyurethaan lak
Laklagen	2	2	3
Ventilatioerooster	—		
Systeem	—		
Afdichtingsrubbers	2		
Kierstanden	2		
Handgreep	elegant		
Garantie	10 jaar volledige fabrieksgarantie, levenslange garantie op hagelschade		

DAKVENSTER	BD_	BD_/W	BD_/U
III. DOP PRESTATIEVERKLARING			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	4 volgens norm EN 12207		
IV. OPTIES			
Houten profielen (BD_)	- ook verkrijgbaar in hout met transparante vernis - gelakt in alle RAL-kleuren - gelakt in één van de vijf transparante kleuren - Lazure-kleuren - in mahoniehout afgewerkt		
Externe afdekprofielen	- aluminium gepoedercoat in alle RAL-kleuren - uitgevoerd in koper of zink		
	- dakvenster met een middenstijl		
V. TOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS			
Gootstukken	- speciaal - combinatie		
Montagetoebehoren	- XDS gootstuk		
Buitentoebehoren	- buitenzonweringen		
Binnentoebehoren	- standaard rolgordijnen - jaloezieën - vouwgordijnen		
Bediening	- manueel		

DAKVENSTER	BVP	BVW	BVU
			
I. TOEPASSING			
Installatie	koppeling mogelijk met dakvenster in een dakhelling van 15-55° op V-niveau (30-55° op J-niveau)		
	Installatie op dakspanten		
II. EIGENSCHAPPEN			
Materiaal	vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout		
Afwerking	transparante vernis	witte acryl-lak	witte polyurethaan lak
Laklagen	2	2	3
Ventilatioerooster	—		
Systeem	—		
Afdichtingsrubbers	2		
Kierstanden	2		
Handgreep	elegant		
Garantie	10 jaar volledige fabrieksgarantie, levenslange garantie op hagelschade		

DAKVENSTER	BXP	BXW	BXU
			
I. TOEPASSING			
Installatie	koppeling mogelijk met dakvenster in een dakhelling van 15-55° op V-niveau (30-55° op J-niveau)		
	Installatie op dakspanten		
II. EIGENSCHAPPEN			
Materiaal	vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout		
Afwerking	transparante vernis	witte acryl-lak	witte polyurethaan lak
Laklagen	2	2	3
Ventilatioerooster	—		
Systeem	—		
Afdichtingsrubbers	2		
Kierstanden	2		
Handgreep	elegant		
Garantie	10 jaar volledige fabrieksgarantie, levenslange garantie op hagelschade		

DAKVENSTER	BVP	BVW	BVU
III. DOP PRESTATIEVERKLARING			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	4 volgens norm EN 12207		
IV. OPTIES			
Houten profielen (BV_)	- ook verkrijgbaar in hout met transparante vernis - gelakt in alle RAL-kleuren - gelakt in één van de vijf transparante kleuren - Lazure-kleuren - in mahoniehout afgewerkt		
Externe afdekprofielen	- aluminium gepoedercoat in alle RAL-kleuren - uitgevoerd in koper of zink		
	- dakvenster met een middenstijl		
V. TOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS			
Gootstukken	- speciaal - combinatie		
Montagetoebehoren	- XDS gootstuk		
Buitentoebehoren	- buitenzonweringen		
Binnentoebehoren	- standaard rolgordijnen - jaloezieën - vouwgordijnen		
Bediening	- manueel		

DAKVENSTER	BXP	BXW	BXU
III. DOP PRESTATIEVERKLARING			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	4 volgens norm EN 12207		
IV. OPTIES			
Houten profielen (BX_)	- ook verkrijgbaar in hout met transparante vernis - gelakt in alle RAL-kleuren - gelakt in één van de vijf transparante kleuren - Lazure-kleuren - in mahoniehout afgewerkt		
Externe afdekprofielen	- aluminium gepoedercoat in alle RAL-kleuren - uitgevoerd in koper of zink		
	- dakvenster met een middenstijl		
V. TOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS			
Gootstukken	- speciaal - combinatie		
Montagetoeberehoren	- XDS gootstuk		
Buitentoebehoren	- buitenzonweringen		
Binnentoebehoren	- standaard rolgordijnen - jaloezieën - vouwgordijnen		
Bediening	- manueel		



VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS RAAMAFMETINGEN														
Afmetingen [cm]	78x60	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95							
Maat code	33	81	82	85	86	89	90							

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS TYPE BEGLAZING	
Technische eigenschappen	Type glaspakket
	P2 2-lagig
Glasopbouw	4H - 15 - 33.2T
U _g -waarde glas norm: EN 673	1,1 W/m²K
U _w -waarde venster norm: EN ISO 12567-2	1,3 W/m²K
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] zonder ventilatierooster, norm: EN ISO 717-1	37(-2;-5)
Lichttransmissie τ _v norm: EN 410	0,75
Zonfactor g norm: EN 410	0,52
UV-transmissie norm: EN 410	0,01
U _f -waarde raamprofiel norm: EN ISO 10077-2	1,25 W/m²K*
Lineaire warmtedoorgangscoefficient Ψ norm: EN ISO 10077-2	0,060 W/mK*
DOP nummer norm: EN 14351-1:2006+A1:2010	KB01/CPR/14351/xx

* resultaat van interne testen bij FAKRO

VII. GEDETAILLEERDE AFMETINGEN VAN DE ELLEBOOGVENSTER BD_

Glaspakket	Afmeting dakvenster	Maat code	Buiten-afmetingen raamkader	Afstand tussen de binnen-bekledingsgleuven		Effectieve glasmaten		Effectief glasoppervlak
	[cm]		S x L	p	q	j	k	j x k
			[mm]					
P2	78 x 60	33	756 x 592	715	510	600	412	0,25
	78 x 75	81	756 x 737	715	655	600	557	0,33
	78 x 95	82	756 x 937	715	855	600	757	0,45
	94 x 75	85	916 x 737	875	655	760	557	0,42
	94 x 95	86	916 x 937	875	855	760	757	0,58
	114 x 95	90	1116 x 937	1075	855	960	757	0,73

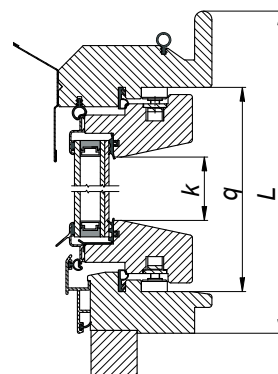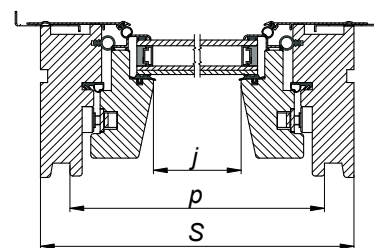

VII. GEDETAILLEERDE AFMETINGEN VAN HET ELLEBOOGVENSTER BV_

Glaspakket	Afmeting dakvenster	Maat code	Buiten-afmetingen raamkader	Afstand tussen de binnen-bekledingsgleuven		Effectieve glasmaten		Effectief glasoppervlak
	[cm]		S x L	p	q	j	k	j x k
			[mm]					
P2	78 x 60	33	756 x 592	715	510	600	412	0,25
	78 x 75	81	756 x 737	715	655	600	557	0,33
	78 x 95	82	756 x 937	715	855	600	757	0,45
	94 x 75	85	916 x 737	875	655	760	557	0,42
	94 x 95	86	916 x 937	875	855	760	757	0,58
	114 x 75	89	1116 x 737	1075	655	960	557	0,53
	114 x 95	90	1116 x 937	1075	855	960	757	0,73

