



TECHNISCHE FICHE


DWF 45 KNIESCHOTDEUR



TYPE DEUR	DWF 45
	  EN 13501-2
	BRANDWEREND
I. TOEPASSING	
Installatie	voorgemonteerd geleverd gereed om snel in het plafond te bouwen
II. EIGENSCHAPPEN	
Constructie van de vleugel	gelijmd grenen houten frame met HDF-plaat aan beide zijden, binnenkant warmte-isolatiemateriaal
Kleur van de vleugel	witte HDF-panelen aan beide zijden
Opening	mogelijkheid om de openingsrichting om te draaien, links of rechts
Handgreep	universeel met slot
Luchtdichtheid	rubberen afdichting voor de dichtheid van de sluiting, *klasse 4 volgens EN 12207
Afwerkingslatten	breedte 3,5 cm, gemaakt van dennenhout, natuurlijke kleur
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	0,64 W/m ² K
Thermische isolatiedikte	6 cm
Dikte vleugel	6,6 cm
Garantie	3 jaar

* volgens de interne berekeningen van de fabrikant

IV. SCHEMA KNIESCHOTDEUR

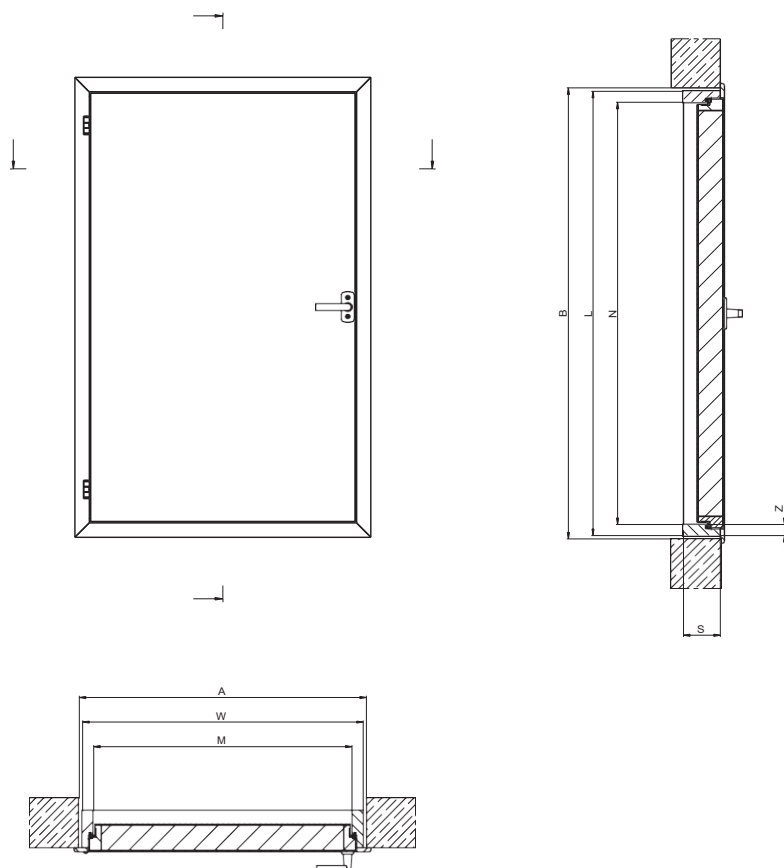

V. AFMETINGEN

Afmetingen opening [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Buitenafmetingen deurenkader [cm]	WxL	53.4 x 78.4	58.4 x 58.4	58.4 x 78.4	58.4 x 98.4	58.4 x 108.4	68.4 x 88.4	68.4 x 98.4	68.4 x 108.4
Binnenafmetingen deurenkader [cm]	MxN	48 x 73	53 x 53	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Breedte deurenkader [cm]	S	9							
Dikte deurenkader [cm]	Z	2.7							