


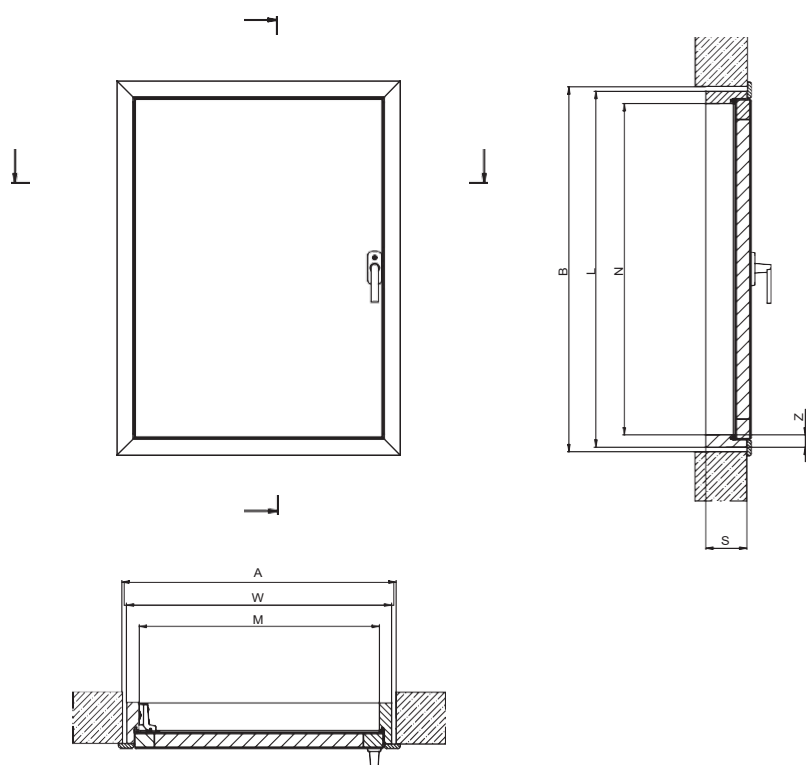
TECHNISCHE FICHE

DWK KNIESCHOTDEUR



TYPE DEUR	DWK
	
I. TOEPASSING	
Installatie	voorgemonteerd geleverd gereed om snel in het plafond te bouwen
II. EIGENSCHAPPEN	
Constructie van de vleugel	gelijmd grenen houten frame met HDF-plaat aan beide zijden, binnenkant warmte-isolatiemateriaal
Kleur van de vleugel	witte HDF-panelen aan beide zijden
Opening	mogelijkheid om de openingsrichting om te draaien, links of rechts
Handgreep	universeel met slot
Luchtdichtheid	rubberen afdichting om ervoor te zorgen dat de sluiting waterdicht is
Afwerkingslatten	breedte 3,5 cm, gemaakt van dennenhout, natuurlijke kleur
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m ² K
Thermische isolatiedikte	3 cm
Dikte vleugel	3,6 cm
Garantie	3 jaar

IV. SCHEMA KNIESCHOTDEUR



V. AFMETINGEN

Afmetingen opening [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Buitenafmetingen deurkader [cm]	WxL	53.4 x 78.4	58.4 x 58.4	58.4 x 78.4	58.4 x 98.4	58.4 x 108.4	68.4 x 88.4	68.4 x 98.4	68.4 x 108.4
Binnenafmetingen deurkader [cm]	MxN	48 x 73	53 x 53	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Breedte deurkader [cm]	S	8.5							
Dikte deurkader [cm]	Z	2.7							