

TECHNISCHE FICHE

EEV

GOOTSTUK: VOOR VLAKE METALEN
DAKBEDEKKING


TOEPASSING



Voor vlakke metalen dakbedekking (ZINC, koper en aluminium) - staande naad




Toelaatbare dakhellingen 15-90°



Mogelijk in koper: EEV/CU, in zinc: EEV/TC en in aluminium: EEV/AL
Raaminstallatie-niveau: V (0)

SAMENSTELLING VAN HET GOOTSTUK

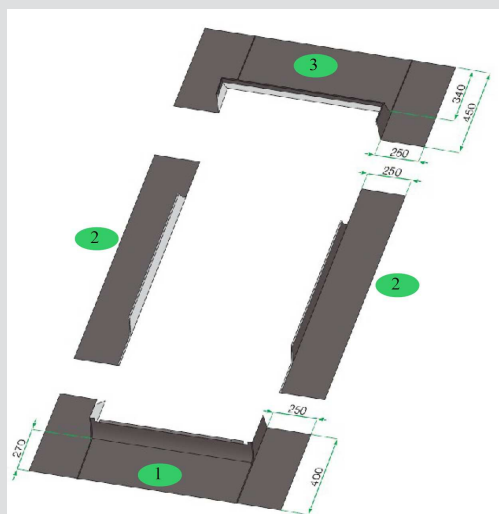

- 1 - onderste element
- 2 - linker-rechter vergrendelingen
- 3 - bovenste element

GEBRUIKTE MATERIALEN

Plaat in koper (Cu-DHP) of in zinc (Z1)
Dikte in koper: 0,55 mm
Dikte in zinc: 0,65 mm

COMPATIBILITEIT VAN DE VENSTERS

TYPE VENSTER	FT_	FP_	PT_	PP_	FD_	FY_	FE_	FG_	B__	FS_	FW_
EEV											

MOGELIJKE AFMETINGEN

		BREEDTE VAN HET VENSTER [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
HOOGTE VAN HET VENSTER [cm]	60					33	34	35	36
	78	46	47	01	22	23	24	25	26
	98	48	49	02	03	05	15	20	12
	118			16	04	06	08	10	18
	140				14	07	09	11	17
	160					13	80	50	
	180					40	41		
	186					CA	DA		
	206					CB	DB		
	235					CC	DC		
	255					DC	DD		

- mogelijke afmetingen
 - niet mogelijk

COMBINATIES



Combinatiegootstukken voor aangrenzende ramen:
KEV-1-, KEV-2 en KEV-3



Combinatiegootstukken voor gestapelde ramen:
EEV en KDV-E



Meerdere combinatiegootstukken voor aaneengesloten en overlappende ramen:
KEV-1, KEV-2, KEV-3 en KEV-4, KXV-5, KEV-6

NIET-STANDAARDOPTIES

- zink, koperen en aluminium combinatiegootstukken