



# TECHNISCHE FICHE

## ELV-N Isorama

GOOTSTUK MET VERSTERKTE ISOLATIE


### TOEPASSING



Voor vlakke overlappende dakbedekking (leien)  
Zonder schuimisolatie, maar geschikt voor houtvezel isolatieraamwerk (XTI) of schuimisolatie.




Toelaatbare dakhellingen: 15-90°



Aantal zij-elementen afhankelijk van de hoogte van het venster.

Raaminstallatie-niveau: V (0)

### SAMENSTELLING VAN HET GOOTSTUK

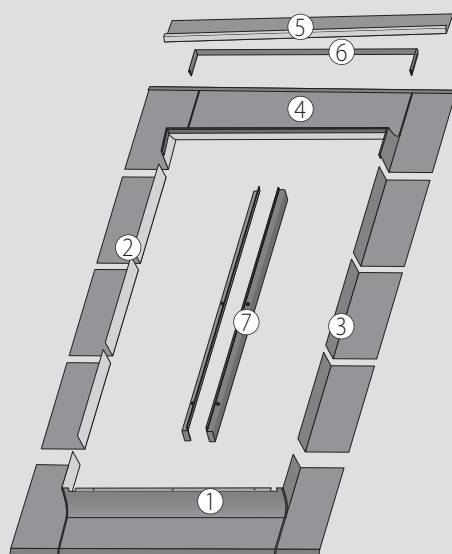

- 1 - onderste element
- 2 - zijvergrendelingen aan de rechterkant
- 3 - zijvergrendelingen aan de linkerkant
- 4 - bovenste element
- 5 - afvoergoot
- 6 - profiel verlenging voor bovenklep
- 7 - linker-en rechter fixatiehoeken

### GEBRUIKTE MATERIALEN

Aluminium plaat: AW – 1050A, dikte: 0,5 – 0,6 mm  
Buitenkant: gelakt in polyester, standaard kleur RAL 7022

## COMPATIBILITEIT MET DE VENSTERS

| TYPE VENSTER   | FT_ | FP_ | PT_ | PP_ | FD_ | FY_ | FE_ | FG_ | B__ | FS_ | FWP | FW_ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ELV- N Isorama |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## MOGELIJKE AFMETINGEN

|                                |     | BREEDTE VAN HET DAKVENSTER [cm] |    |    |    |    |    |     |     |
|--------------------------------|-----|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                |     | 46                              | 48 | 55 | 66 | 78 | 94 | 114 | 134 |
| HOOGTE VAN HET DAKVENSTER [cm] | 60  |                                 |    | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  | 36  |
|                                | 70  |                                 |    | A1 |    |    |    |     |     |
|                                | 78  | 46                              | 47 | 01 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  |
|                                | 98  | 48                              | 49 | 02 | 03 | 05 | 15 | 20  | 12  |
|                                | 118 |                                 |    | 16 | 04 | 06 | 08 | 10  | 18  |
|                                | 140 |                                 |    | AM | 14 | 07 | 09 | 11  | 17  |
|                                | 160 |                                 |    | AN | BN | 13 | 80 | 50  | FN  |
|                                | 180 |                                 |    | AP | BP | 40 | 41 | EP  | FP  |
|                                | 186 |                                 |    |    |    | CA | DA |     |     |
|                                | 206 |                                 |    | AB | BB | CB | DB |     |     |
|                                | 235 |                                 |    |    |    | CC | DC |     |     |
|                                | 255 |                                 |    |    |    | CD | DD |     |     |

- mogelijke afmetingen
- mogelijke afmetingen in niet-standaard afmetingen
- niet mogelijk


## COMBINATIES



Combinatiegootstukken voor aangrenzende ramen:  
KLV-1-N, KLV-2-N en KLV-3-N



Verticale verbindingen worden gemaakt met behulp van:  
ELV-N en KDV-LN



Meerdere combinatiegootstukken voor aaneengesloten en overlappende ramen:  
KLV-1-N, KLV-2-N, KLV-3-N, KLV-4-N, KXV-5-N en KLV-6-N

## OPTIONS HORS STANDARD

- aluminium combinatiegootstukken in RAL-kleur
- koperen combinatiegootstukken
- zink-titanium combinatiegootstukken