

TECHNISCHE FICHE

ZOLDERTRAP LME ENERGY EFFICIENT

I. TOEPASSING

De **LME Energy Efficient** is een energiebesparende 3-delige opvouwbare zoldertrap met een metalen ladder. Bij de constructie van de LME wordt gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen zoals het 100% met thermische isolatie gevulde luik en verstelbare anti-slip voeten, waardoor de ladder gemakkelijker kan worden aangepast aan de hoogte van de kamer.

II. OPBOUW

Nr.	Element	Beschrijving
1	Luik	Dikte van het luik: 5,6 cm. Dikte van thermische isolatie: 5 cm.
2	Kast	Gemaakt van grenenhout. Hoogte: 14 cm. Uitgerust met 2 dichtingen.
3	Trap	Metaal. Breedte trap: 38 cm Optrede: 24,7 cm
4	Treden	Metaal met een anti-slip profiel Breedte tredevlak: 8 cm. Lengte tredevlak: 34 cm
5	Standaard uitrusting	Handgreep Regelbare anti-slip voetjes LXS-M. Stang voor het openen van het luik.

III. AFMETINGEN

Afmeting	Plafondhoogte	Aantal delen
60 x 120 cm	280 cm	3
70 x 120 cm		
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		
80 x 120 cm		
60 x 130 cm	305 cm	
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		

IV. TECHNISCHE PARAMETERS

Beschrijving	Waarde	Norm
Maximale belasting	200 kg	EN 14975+A1:2010
Warmteoverdrachtscoëfficiënt	$U = 0.65 \text{ W/m}^2\text{K}$	EN ISO 12567-1
Dichtheidsklasse	4*	EN 12207

*Interne testen van de fabrikant




Tabel met compatibiliteit van accessoires:



VI. MONTAGE INFORMATIE

De zoldertrap die aan de klant wordt geleverd, is geassembleerd – de enige handeling die moet worden uitgevoerd, is het vastdraaien van de beugels. De zoldertrap moet worden geïnstalleerd volgens de montage-instructies die bij het product zijn geleverd. De zoldertrap moet worden aangepast aan de hoogte van de kamer door het onderste gedeelte bij te snijden. De zoldertrap wordt geleverd met stijleinden om de hoogte aan te passen in geval van onjuist snijden. Na opening trekt het luik van de zoldertrap niet verder terug dan de contouren van de zoldertrapkast.

VII. GEDETAILLEERDE AFMETINGEN

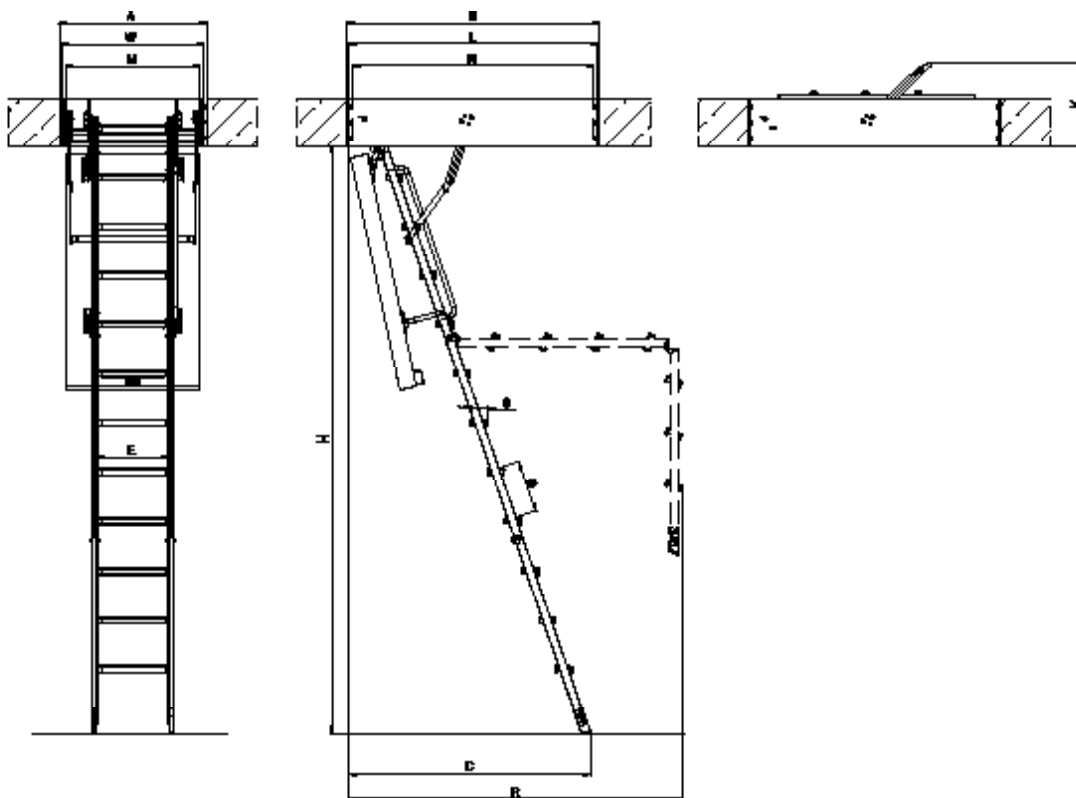

AFMETINGEN LME

Afmetingen plafondopening [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140
Plafondhoogte [cm]	H	280					305		
Minimale plafondhoogte* [cm]	H _{min.}	233					234		
Buitenafmetingen kast [cm]	WxL	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	78 x 118	58 x 128	68 x 128	68 x 138
Binnenafmetingen kast [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	74 x 114	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Hoogte opgeplooiide trap [cm]	K	37,6							
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R	160					168		
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C	116,5					124,5		
Hoogte kast [cm]		14							
Lengte tredevlak cm]	E	34							
Breedte tredevlak [cm]	S	8							
Optrede [cm]	G	24,7							

* Voor kamers die lager zijn dan de standaard maximale hoogte (H), is het vereist om de ladderlengte aan te passen volgens de montage-instructies.