


TECHNISCHE FICHE


LMK Komfort

3-DELIGE OPVOUWBARE ZOLDERTRAPPEN



TYPE ZOLDERTRAP	LMK Komfort
	 <p>EN14975</p>
I. TOEPASSING	
Max. plafondhoogte [cm]	280, 305
Installatie	<ul style="list-style-type: none"> - volledig geassembleerd product - snelle installatie - klaar voor snelle montage in het plafond
II. EIGENSCHAPPEN	
Kast	dennenhout
Luik	thermo-isolerend
Kleur van het luik	wit
Vergrendelingslot	+
Openingsmechanisme	-
Ladder	metaal, poedercoating in RAL-kleur
Luchtdichtheid	dichtingsband
Treden	metaal, met anti-slip oppervlak
Handgreep	x 1
Afwerking latten	-
Vloerbeschermingskap	+
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m ² K
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm
Dikte luik (cm)	3,6 cm
Maximale lading	200 kg
IV. OPTIES	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - leuning - handgreep - montagebeugels - houten afwerklaten - PVC afwerklaten - verlenging - bovenhanger - isolatiekit

V. SCHEMA TRAP

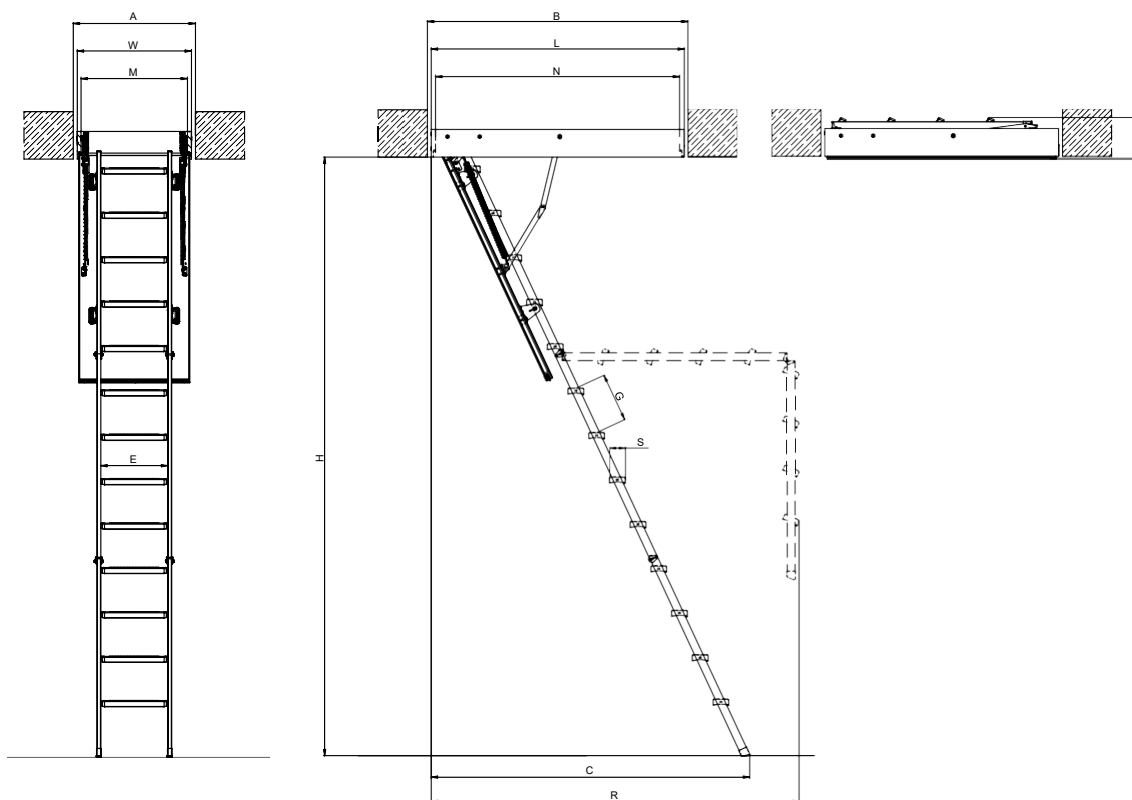

LMK

Afmetingen/plafondhoogte[cm]	AxB	55x111	58x111	60x111	60x120	70x120	58x130	60x130	70x130	70x140	58x130	60x130	70x130	70x140
Plafondhoogte[cm]	H	280									305			
Min.plafondhoogte*[cm]	H min.	220									245			
Buitenafmetingen kast[cm]	WxL	55 x 111.4	56 x 111.4	58 x 111.4	58 x 118.4	68 x 118.4	56 x 128.4	58 x 128.4	68 x 128.4	68 x 138.4	56 x 128.4	68 x 128.4	68 x 128.4	68 x 138.4
Binnenafmetingen kast[cm]	MxN	51 x 107	52 x 107	54 x 107	54 x 114	64 x 114	52 x 124	54 x 124	64 x 124	64 x 134	52 x 124	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Hoogte opgeplooide trap[cm]	K	25.5									25.5			
Benodigde ruimte bij uitplooiën[cm]	R	157									175			
Benodigde ruimte na uitplooiën[cm]	C	118.5									127			
Hoogte kast[cm]		14									14			
TECHNISCHE GEGEVENS														
Lengtetredevlak [cm]	E	34									34			
Breedtetredevlak [cm]	S	8									8			
Optrede[cm]	G	25									25			

* Indien plafondhoogte kleiner dan max. plafondhoogte, de lengte van de trap aanpassen volgens meegeleverde instructies.