

TECHNISCHE FICHE


LMP

OPVUWBARE ZOLDERTRAP MET METALEN LADDER



TYPE ZOLDERTRAP	LMP
	 <p>EN 14975</p>
I. TOEPASSING	
Max. plafondhoogte cm]	366 cm
Installatie	volledig geassembleerd product
II. EIGENSCHAPPEN	
Kast	dennenhout
Luik	thermo-isolerend
Kleur van het luik	wit
Vergrendelingslot	-
Openingsmechanisme	+
Ladder	metaal
Luchtdichtheid	dichtingsbanden
Treden	met 8 cm antislippoppervlak dat verder reikt dan de ladderbomen
Handgreep	telescopisch metaal
Afwerking latten	-
Vloerbeschermingskap	+
Beveiliging	- 2 stalen staven verhogen de sterkte van de constructie - vergrendelingsstelsel beschermt het segment tegen onbedoeld doorbuigen
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m ² K
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm
Dikte luik (cm)	3,6 cm
Maximale lading	200 kg
IV. OPTIES	
Accessoires	- leuning - verlenging - bovenhanger

V. SCHEMA TRAP

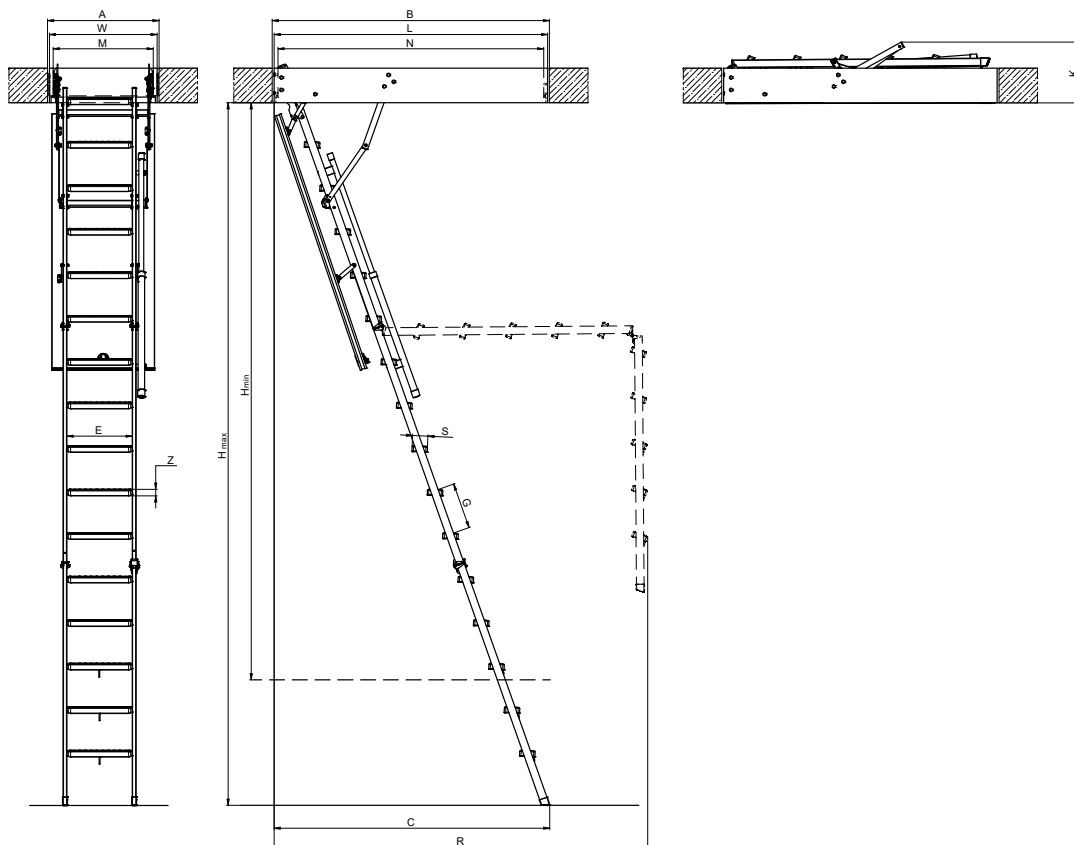

LMP				
Afmetingen plafondhoogte [cm]	AxB	60x144	70x144	86x144
Plafondhoogte [cm]	H	366		
Min. plafondhoogte* [cm]	H min	300		
Buitenafmetingen kast [cm]	WxL	58 x 142.2	68 x 142.2	84 x 142.2
Binnenafmetingen kast [cm]	MxN	54 x 138	64 x 138	80 x 138
Hoogte opgeplooid trap [cm]	K	32		
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R	196		
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C	145		
Hoogte kast [cm]		18		
TECHNISCHE GEGEVENS				
Lengte tredevlak [cm]	E	34		
Breedte tredevlak [cm]	S	8		
Optrede [cm]	G	24		

* Indien plafondhoogte kleiner dan max. plafondhoogte, de lengte van de trap aanpassen volgens meegeleverde instructies.