


TECHNISCHE FICHE


LMS Smart

3-DELIGE OPVOUWBARE ZOLDERTRAPPEN



TYPE ZOLDERTRAP	LMS Smart
	 <p>EN14975</p>
I. TOEPASSING	
Max. plafondhoogte [cm]	280, 305
Installatie	<ul style="list-style-type: none"> - volledig geassembleerd product - snelle installatie - klaar voor snelle montage in het plafond
II. EIGENSCHAPPEN	
Kast	dennenhout
Luik	thermo-isolerend
Kleur van het luik	beige
Vergrendelingslot	+
Openingsmechanisme	-
Ladder	metaal, poedercoating in RAL-kleur
Luchtdichtheid	dichtingsband
Treden	metaal, met anti-slip oppervlak
Handgreep	-
Afwerking latten	-
Vloerbeschermingskap	+
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m ² K
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm
Dikte luik (cm)	3,6 cm
Maximale lading	200 kg
IV. OPTIES	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - leuning - handgreep - montagebeugels - houten afwerklatten - PVC afwerklatten - verlenging - bovenhanger - isolatiekit

V. SCHEMA TRAP

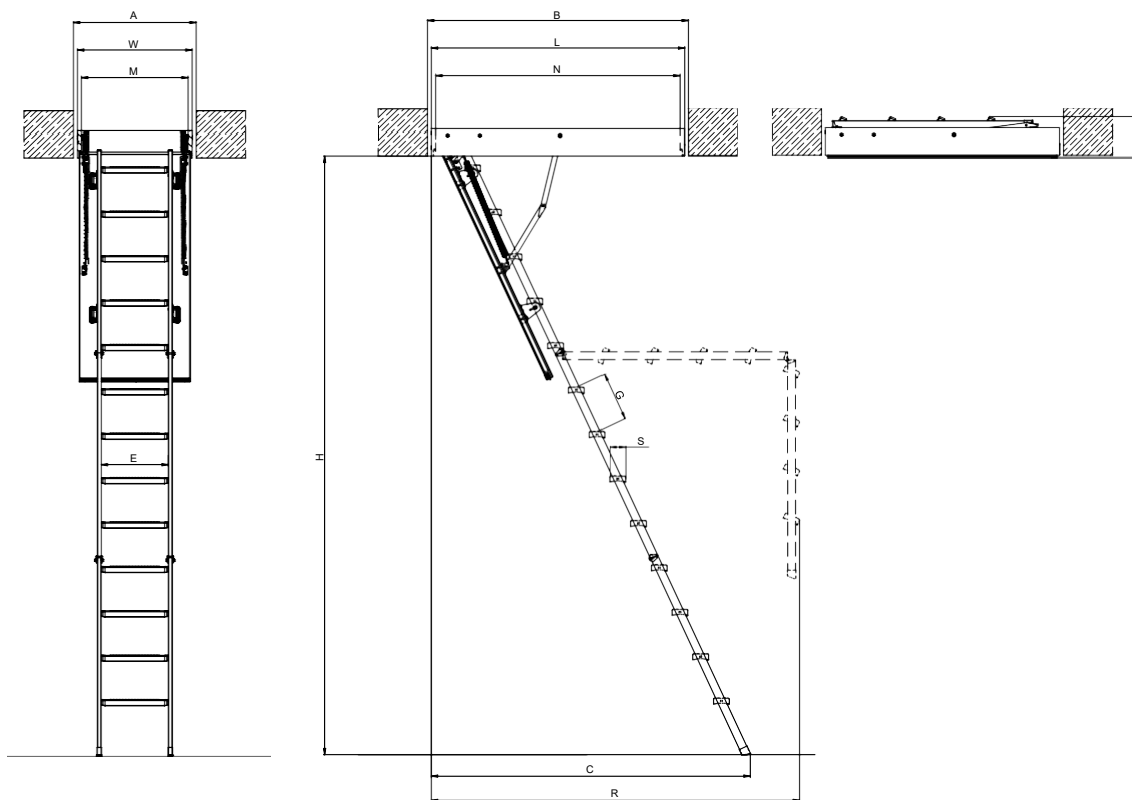

LMS

Afmetingenplafondhoogte[cm]	AxB	60x120	70x120
Plafondhoogte[cm]	H	280	
Min.plafondhoogte* [cm]	H min.	220	
Buitenafmetingenkast[cm]	WxL	58 x 118.4	68 x 118.4
Binnenafmetingenkast[cm]	MxN	54 x 114	64 x 114
Hoogte opgeplooid trap [cm]	K	25,5	
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R	157	
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C	118,5	
Hoogtekast [cm]		14	

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengtetredevlak [cm]	E	34
Breedtetredevlak [cm]	S	8
Optrede[cm]	G	25

* Indien plafondhoogte kleiner dan max. plafondhoogte, de lengte van de trap aanpassen volgens meegeleverde instructies.