


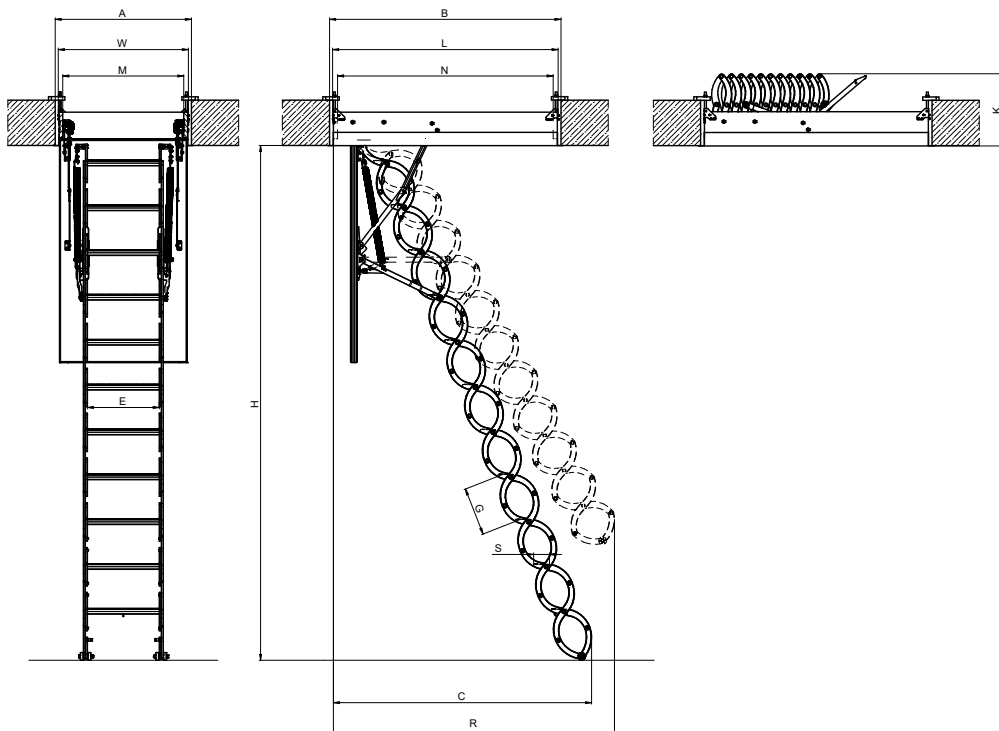
TECHNISCHE FICHE

LST SCHAARTRAP



TYPE TRAP	LST	
		
	EN14975	
I. TOEPASSING		
Max. plafondhoogte [cm]	250-280	
Installatie	<ul style="list-style-type: none"> - volledig geassembleerd product - eenvoudige montage met clip-on montagebeugel 	
II. EIGENSCHAPPEN		
Kast	dennenhout	
Luik	thermo-isolerend	
Kleur van het luik	wit	
Vergrendelingslot	-	
Openingsmechanisme	+	
Ladder	accordeonsysteem, past zich aan de plafondhoogte aan	
Luchtdichtheid	dichtingsbanden	
Treden	met anti-slip oppervlak, mogelijkheid om een trede te verwijderen of toe te voegen	
Handgreep	-	
Afwerking latten	geïntegreerd metaal	
Vloerbeschermingskap	-	
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m²K	
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm	
Dikte luik (cm)	3,6 cm	
Maximale lading	200 kg	
IV. OPTIES		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - leuning - verlenging - bovenhanger 	
Andere	- mogelijkheid om de ladder te verlengen tot 330 cm door 2 LSS treden toe te voegen	

V. SCHEMA TRAP



LST

Afmetingen plafondopening [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Buitenafmetingen kast [cm]		49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Buitenafmetingen kast (inclusief afdekplaten) [cm]		54x84,4	64x94,4	64x124,4	74x84,4	74x124,4
Binnenafmetingen kast [cm]		44x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Plafondhoogte [cm] (standard)	H	250-280				
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R	150				
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C	146-134				
Hoogte opgeplooid trap [cm]	K	38,2				
Lengte tredevlak [cm]	E	24	30		38	
Optrede [cm]		24-26				
Standaard aantal treden		11				
Compatibele losse trede		LSS-24	LSS-31		LSS-38	

Standaardlengte ladder - 1 trede	Standaardlengte ladder	Standaardlengte ladder + 1 trede	Standaardlengte ladder + 2 treden
230-250	250-280	280-300	300-330
140	150	160	170
135-127	146-134	153-145	163-150
38,2			