


TECHNISCHE FICHE

LSZ SCHAARTRAP



| TYPE ZOLDERTRAP | LSZ |
|--------------------------------------|--|
| |  EN14975 |
| I. TOEPASSING | |
| Max. plafondhoogte [cm] | 250-280 |
| Installatie | <ul style="list-style-type: none"> - volledig geassembleerd product - snelmontagesysteem in het plafond (montagebeugels) |
| II. EIGENSCHAPPEN | |
| Kast | bestaande uit een metalen frame geïntegreerd met de houten kist en de snelmontagebeugels |
| Luik | thermo-isolerend |
| Kleur van het luik | wit |
| Vergrendelingslot | – |
| Openingsmechanisme | – |
| Ladder | accordeonsysteem, past zich aan de plafondhoogte aan |
| Luchtdichtheid | dichtingsbanden |
| Treden | met anti-slip oppervlak, mogelijkheid om een trede te verwijderen of toe te voegen |
| Handgreep | – |
| Afwerking latten | geïntegreerd metaal |
| Vloerbeschermingskap | – |
| III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt U | 1,1 W/m²K |
| Dikte thermische isolatie (cm) | 3 cm |
| Dikte luik (cm) | 3,6 cm |
| Maximale lading | 200 kg |
| IV. OPTIES | |
| Accessoires | <ul style="list-style-type: none"> - leuning - verlenging - bovenhanger |
| Andere | - mogelijkheid om de ladder te verlengen tot 330 cm door 2 LSS treden toe te voegen |

V. SCHEMA TRAP

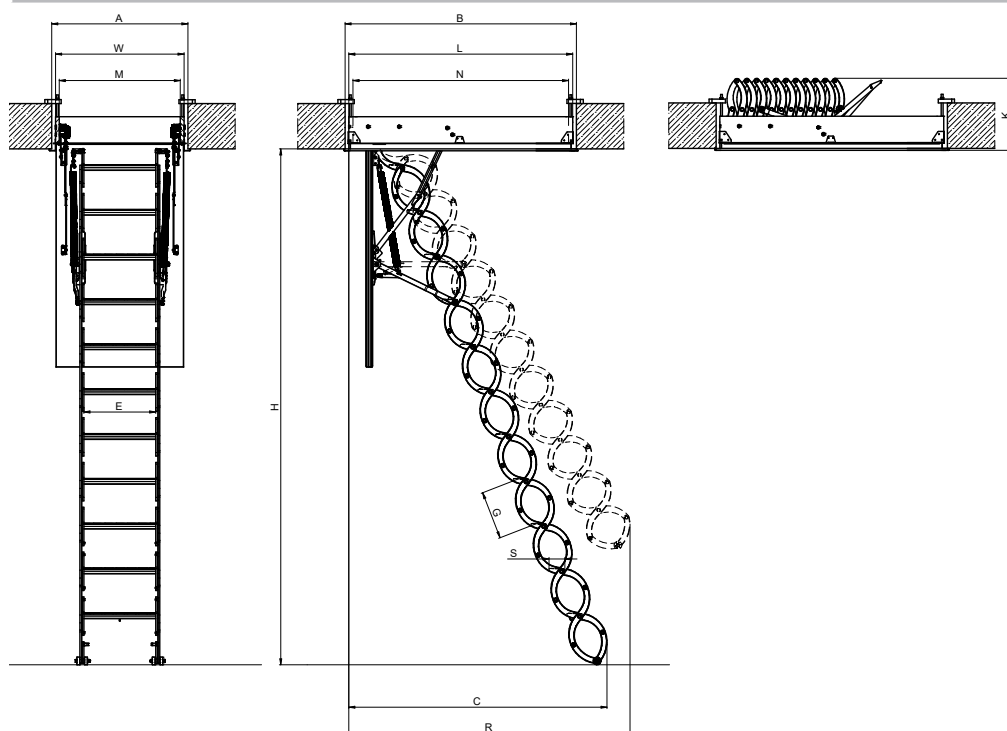

VI. PARAMETERS

LSZ

| Afmetingen plafondopening [cm] | AxB | 51x80 | 70x80 | 70x120 |
|--|-----|-----------|-----------|------------|
| Buitenafmetingen kast [cm] | | 51x79,4 | 69x79,4 | 69x119,4 |
| Buitenafmetingen kast (inclusief afdeklatten) [cm] | | 54,6x82,6 | 72,6x82,6 | 72,6x122,6 |
| Binnenafmetingen kast [cm] | | 45,7x73,7 | 63,7x73,7 | 63,7x113,7 |
| Plafondhoogte [cm] (standard) | H | | 250-280 | |
| Benodigde ruimte bij uitplooiën [cm] | R | | 150 | |
| Benodigde ruimte na uitplooiën [cm] | C | | 146-134 | |
| Hoogte opgeplooiide trap [cm] | K | | 38,2 | |
| Lengte tredevlak [cm] | E | 26 | | 38 |
| Optrede [cm] | | | 24-26 | |
| Standaard aantal treden | | | 11 | |
| Compatibele losse trede | | LSS-26 | | LSS-38 |