




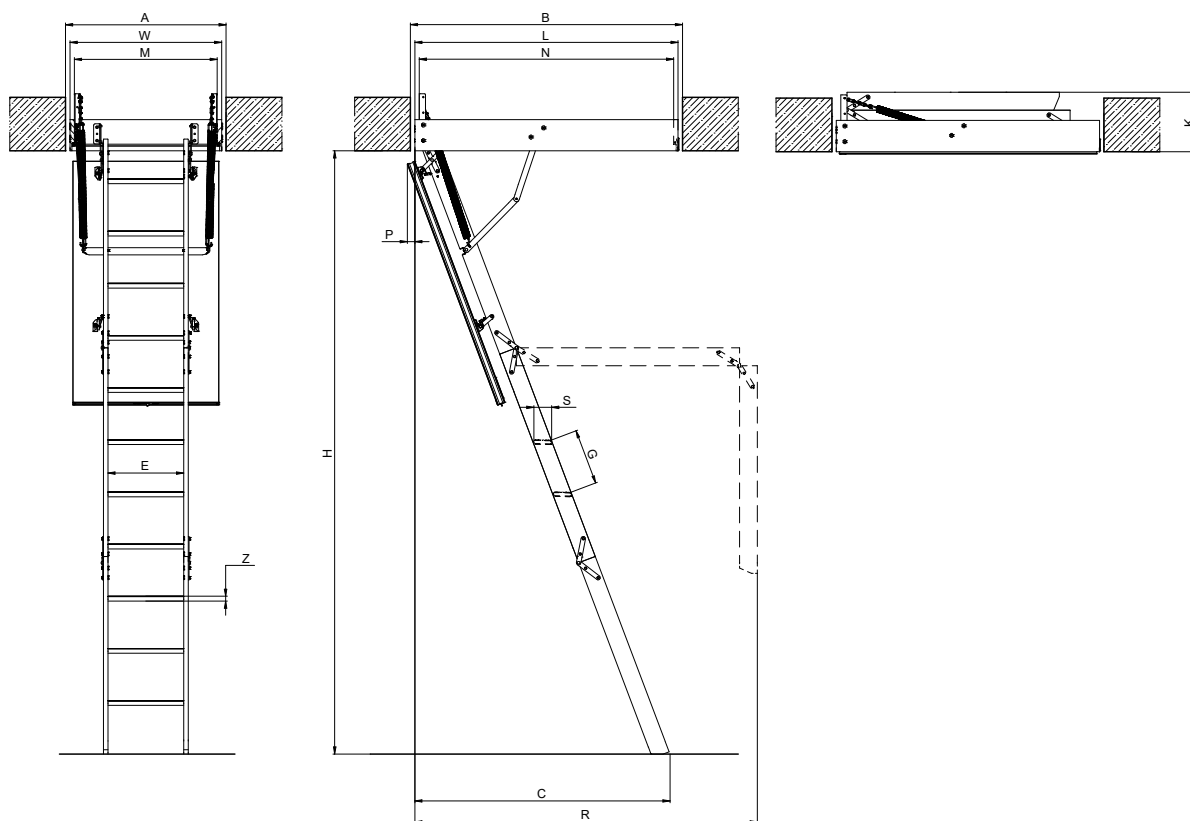
TECHNISCHE FICHE

LWS Smart

3-EN 4-DELIGE OPVOUWBARE
ZOLDERTRAPPEN

TYPE ZOLDERTRAP	LWS Smart
	 <p>EN14975</p>
I. TOEPASSING	
Max. plafondhoogte [cm]	280, 305
Installatie	<ul style="list-style-type: none"> - volledig geassembleerd product - eenvoudige montage met clip-on montagebeugel
II. EIGENSCHAPPEN	
Kast	dennenhout
Luik	een automatische ontgrendeling van de trap bij het openen zorgt voor een grote en comfortabelere voertruimte
Kleur van het luik	beige
Vergrendelingslot	+
Openingsmechanisme	-
Ladder	dennenhout
Luchtdichtheid	dichtingsbanden
Treden	met anti-slip oppervlak gelijk met de ladderbomen
Handgreep	-
Afwerking latten	-
Vloerbeschermingskap	-
III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m ² K
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm
Dikte luik (cm)	3,6 cm
Maximale lading	160 kg
IV. OPTIES	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - leuning - handgreep - montagebeugels - houten afwerklaten - PVC afwerklaten - vloerbeschermende eindkap (alleen bij 3-delige trap) - verlenging - bovenhanger - isolatiekit

V. SCHEMA TRAP



LWS Smart

Afmetingen plafondhoogte [cm]	AxB	60x120	70x120
Plafondhoogte [cm]	H		280
Min. plafondhoogte* [cm]	H min.		232
Buitenafmetingen kast [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4
Binnenafmetingen kast [cm]	MxN	54x114	64x114
Hoogte opgeplooid trap [cm]	K		27
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R		156
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C		120
Uitwijking na opening [cm]	P		4
Hoogte kast [cm]			14
Aantal treden			3

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte tredevlak [cm]	E	34
Breedte tredevlak [cm]	S	8
Optrede [cm]	G	25
Dikte trede [cm]	Z	2

* Indien plafondhoogte kleiner dan max. plafondhoogte, de lengte van de trap aanpassen volgens meegeleverde instructies.