

TECHNISCHE FICHE

XDP ONDERDAKKRAAG



I. EIGENSCHAPPEN

De XDP isolatiekit zorgt voor een optimale isolatie van het dakvenster, alsook voor bescherming tegen vocht van het isolatiemateriaal. De dampdoorlatende kraag is snel en gemakkelijk te installeren en de natuurlijke schapenwol in de kit kan gemakkelijk worden gevormd en geïnstalleerd, zelfs op zeer moeilijk bereikbare plaatsen rond het dakvenster.

II. STRUCTUUR

De XDP isolatie kit bestaat uit:

- schapenwolblokken met een doorsnede: 150x50 mm (A) en 70x50 mm (C)
- schapenwolplecht met ronde doorsnede Ø 50 mm (B)
- dampdoorlatende flens (D)
- een montageband met een breedte: 50 mm, 5m of 7m lang, afhankelijk van de grootte van het venster (E)

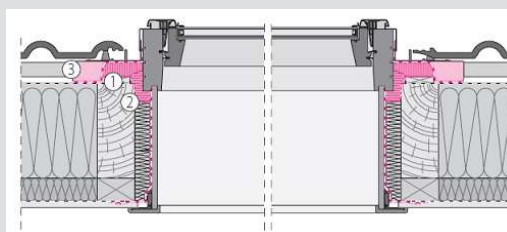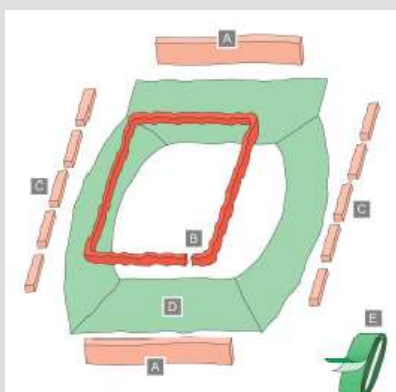

- 1- blokken schapenwol
- 2- schapenwolplechten
- 3- dampscherm

III. PARAMETERS

No	Naam	Waarde
1	Gewicht membraan [g/m ²]	115
2	Waarde S _d van het membraan [m]	0,015
3	Waterdichtheid [klasse]	W1
4	Brandreactie [klasse]	E-d2
5	Warmtegeleiding [λ]	0,04

IV. TOEPASSING

De XDP onderdakakraag wordt gebruikt om het dakraam te isoleren en de thermische isolatie van het dakraam te beschermen tegen vocht. Het open waterdampscherm zorgt voor een snelle en strakke verbinding tussen het raamkozijn en het dakmembraan.