



TECHNISCHE FICHE

XDS, XDS-P DAMPSCHERMKRAAG

I. EIGENSCHAPPEN


De XDS, XDS-P isolatiekit zorgt voor een correcte verbinding van het dakvenster met het dampscherm binnen. Het installatieproces is snel en eenvoudig en vindt plaats van binnenuit de kamer. De set bevat tapes voor een dichte verbinding tussen de dampwerende folie en het dakraamkozijn.

II. STRUCTUUR

De XDS, XDS-P isolatiekit bestaat uit 4 delen polyethyleenfolie (boven, onder en twee zijanten) die op de hoeken zijn gelast.

Er zijn 2 soorten types voorzien bij het gootstuk:

- dubbelzijdige butyltape om het frame te verbinden met het XDS, XDS-P gootstuk
- enkelzijdige tape om het XDS, XDS-P gootstuk te verbinden met dampremmende film

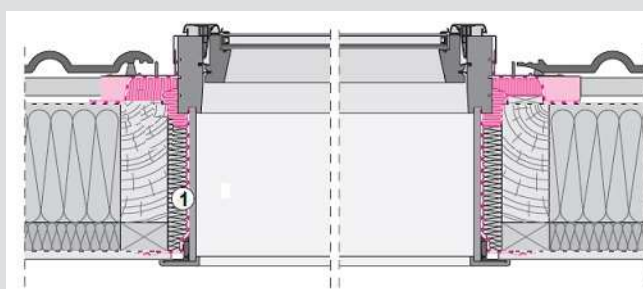

1 - luchtdicht gootstuk XDS, XDS-P

III. PARAMETERS

No	Naam	Waarde
1	Materiaal	Polyethyleen
2	Dikte [mm]	0,15
3	Waarde Sd van het membraan [m]	$\geq 150m$
4	Brandreactie [klasse]	E

IV. TOEPASSING

De belangrijkste rol van het XDS, XDS-P gootstuk is het beschermen van de verbinding tegen vocht en verlies van isolerende eigenschappen door het isolatiemateriaal.