


Montage voor raamkozijn:



AFMETINGEN:

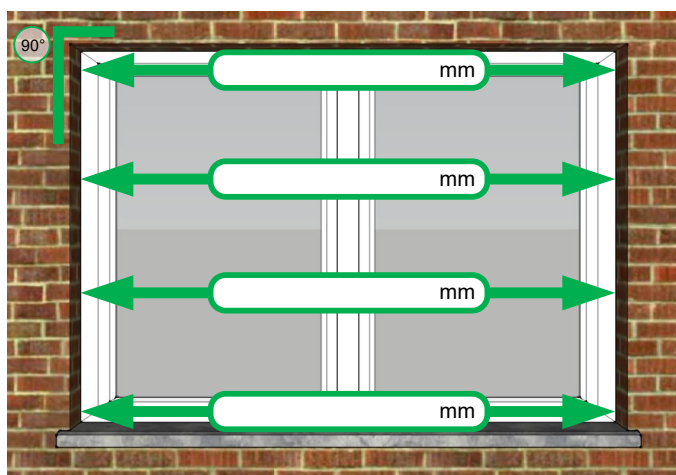
De dagmaten dienen op verschillende plaatsen gemeten te worden om eventuele oneffenheden te kunnen opvangen.
Beter de maat iets kleiner nemen dan te nipt te willen werken.

Dagmaat breedte:

VMZ Elektrisch: min. 645mm & max. 4000mm

VMZ Manueel: min. 500mm & max. 2000mm

VMZ ZIP: min. 480mm & max. 2500mm





Dagmaat hoogte:

VMZ Elektrisch: min. 400mm & max. 2700mm of max. 3500mm indien de breedte max. 3000mm is.

VMZ Manueel: min. 400mm & max. 2100mm

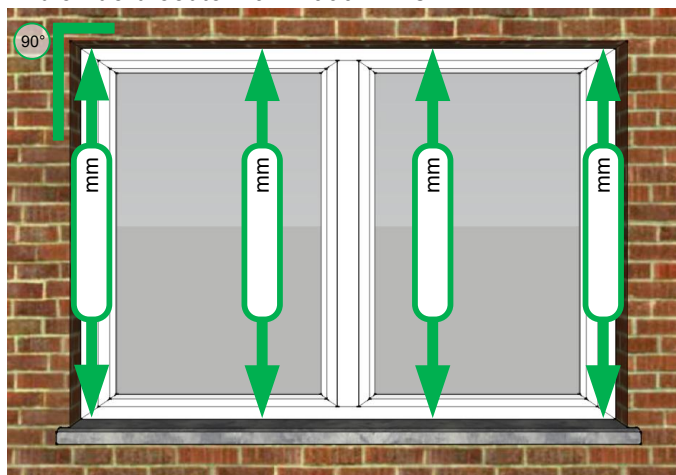VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1800mm of max. 2400mm indien de breedte max. 2000mm is.



Kasthoogte: (niet van toepassing voor manuele screens)

Afhankelijk van de maat van de screen zal de kast 85mm of 100mm hoog zijn.

FAKRO®

VMZ

01/07/2026

Naam:

Adres:

Telefoon:

Handtekening:

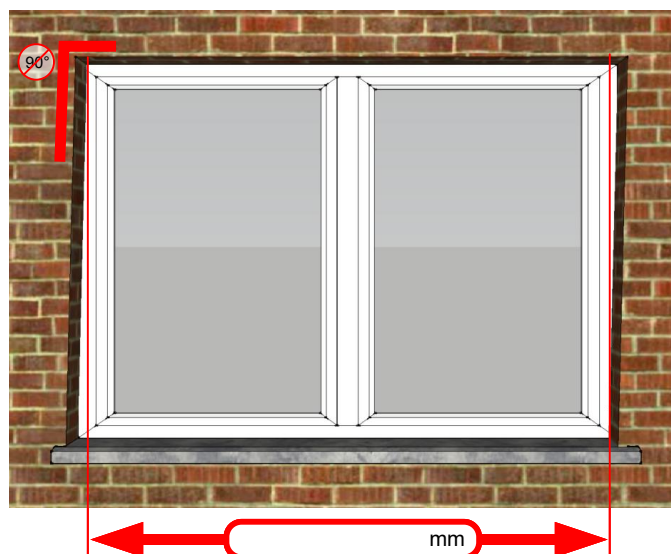
☐ Offerte

☐ Bestelling


OPGELET:

Indien de dagopening NIET haaks is, dient u rekening te houden met de smalste gemeten maat (in beide richtingen)


Beter de maat iets kleiner nemen dan te nipt te willen werken.



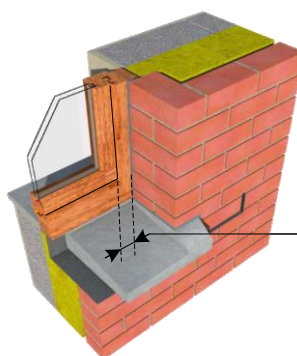Breedte van het zichtbare raamkader links & rechts:



Opgelet! min. 25mm voor bevestiging op raamkader (fig.1), indien men minder dan 25mm heeft, moet men bevestigen in de zijdelingse muur (fig.2). Dit geldt voor beide type profielen (35x70mm) en (35x55mm).



(fig.1)




(fig.2)

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be

Montage op gevel:



AFMETINGEN:

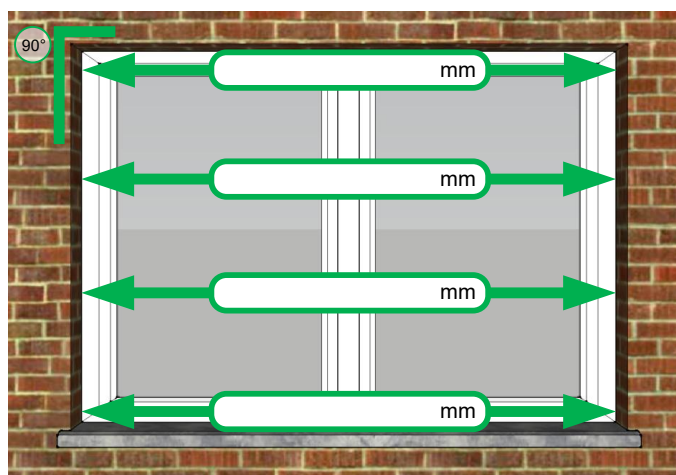
De dagmaten dienen op verschillende plaatsen gemeten te worden om eventuele oneffenheden te kunnen opvangen.
Beter de maat iets groter nemen dan te nipt te willen werken.

Dagmaat breedte:

VMZ Elektrisch: min. 575mm & max. 3930mm

VMZ Manueel: min. 440mm & max. 1940mm

VMZ ZIP: min. 410mm & max. 2430mm





Dagmaat hoogte:

VMZ Elektrisch: min. 400mm & max. 2600mm of max. 3400mm indien de breedte max. 2930mm is.

VMZ Manueel: min. 400mm & max. 2035mm

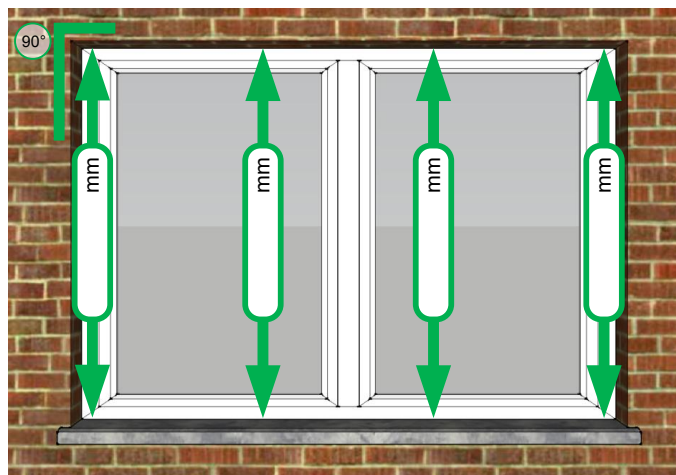VMZ ZIP: min. 400mm & max. 1700mm of max. 2300mm indien de breedte max. 1930mm is.



Kasthoogte: (niet van toepassing voor manuele screens)

Afhankelijk van de maat van de screen zal de kast 85mm of 100mm hoog zijn.

FAKRO®

VMZ

01/07/2026

Naam:

Adres:

Telefoon:

Handtekening:

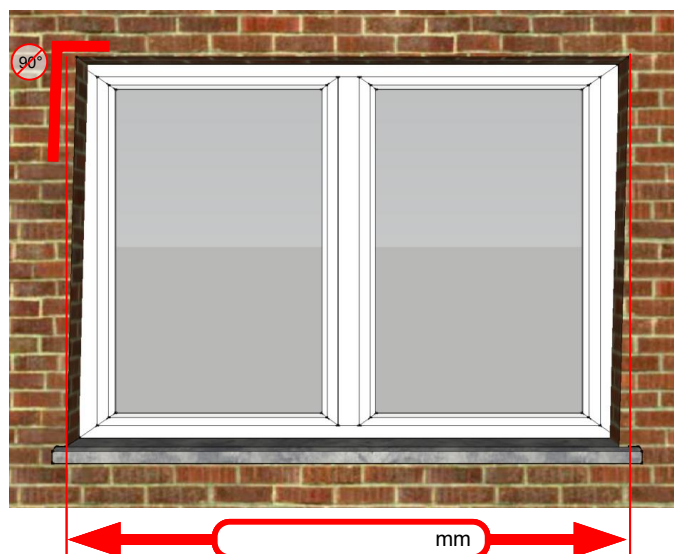
☐ Offerte

☐ Bestelling

OPGELET:

Indien de dagopening NIET haaks is, dient u rekening te houden met de breedst gemeten maat (in beide richtingen)

Beter de maat iets groter nemen dan te nipt te willen werken.



De uiteindelijke afmeting van de VMZ wordt met dit type montage dan als volgt berekend:

- In de breedte: de dagmaat + 2x de breedte van de zijgeleiders
- In de hoogte: de dagmaat + de kasthoogte

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be


1) Type bediening: Elektrisch

	
Solar Excl. afstandsbediening	Z-Wave Excl. afstandsbediening & voeding
	
Elektro 230V _{ac}	WiFi / Tuya Excl. voeding Bediening via smartphone

☐ Afstandsbediening ZRH1 Wit	☐ Voeding ZZ60 (DIN-rail)
☐ Afstandsbediening ZRH12 Wit	☐ Voeding ZZ60h
☐ Draadloze wandschakelaar ZRW7 Wit	

2) Afwerking doek:

A) Categorie I: 10% Lichtdoorlatend

		
089	090	091

B) Categorie II: 1% Lichtdoorlatend

	
092	093




4% Lichtdoorlatend

			
701	702	703	704
			
705	706	707	708
			
709	710	711	712
			
713	714	715	

0% Lichtdoorlatend

			
720	721	722	723

3) Type cassette:

		
Ovaal	Rechthoekig	Rond
		(Extern zonnepaneel indien Solar, dus niet ingebouwd)

☐ 85mm (indien mogelijk)	☐ 100mm
---	--------------------------------




4) Afwerking van sluitprofiel onder:

	
Borstel	Rubber

5) Afwerking profielen + kast:

01/07/2026

A) Standaard + basis RAL kleuren naar keuze (Satin):











			
RAL 7022	RAL 8003	RAL 9005	RAL 9010



RAL

Kleur naar keuze



B) RAL FS-kleuren (Structuur): +10%

			
RAL 1013	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005
			
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7042	RAL 8001
			
RAL 8007	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005
			
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016




6) Afwerking PVC eindstuk van profiel:

			
RAL 7022	RAL 8003	RAL 9010	RAL 9005

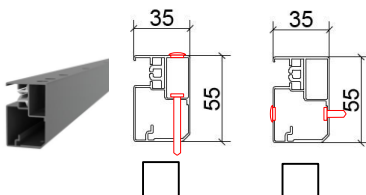7) Type profielen:

4-delig (geen schroeven zichtbaar op voorzijde)	2-delig (schroeven/kapjes zichtbaar)
	
	Bevestiging Type 1 (Frame)
	Bevestiging Type 2 (Lining)


8) Aansluitkabel (enkel voor Z-Wave, WiFi en Elektro):

			
Onderkant kast	Bovenkant kast	Achterkant kast	Zijkant kast

Kabeluitgang (gezien vanuit binnenkant kamer):

	
Links	Rechts

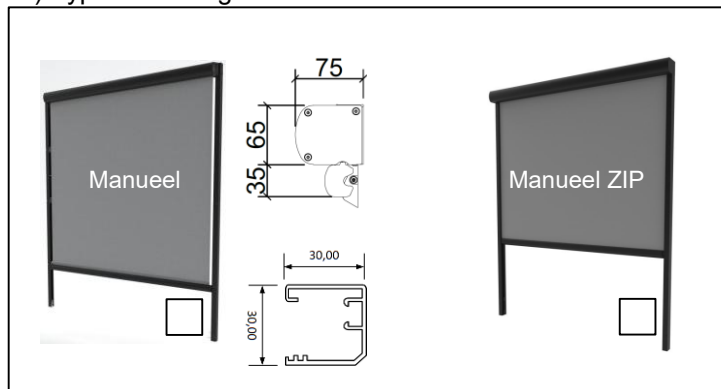1) Type bediening: Manueel



2) Afwerking doek:

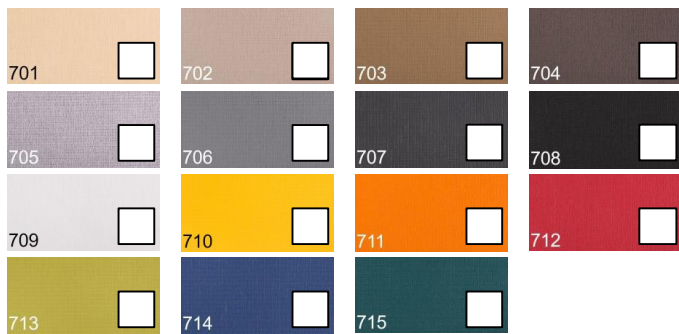
A) Categorie I: 10% Lichtdoorlatend



B) Categorie II: 1% Lichtdoorlatend




4% Lichtdoorlatend



0% Lichtdoorlatend (Enkel voor ZIP-model)



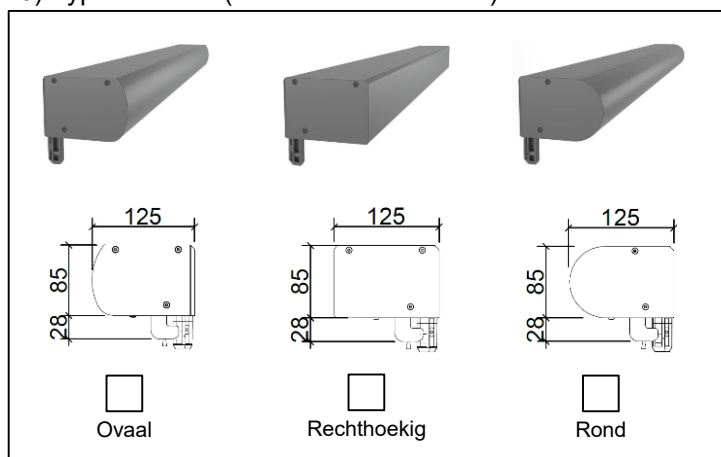
3) Type cassette (Enkel voor ZIP-model):



4) Afwerking profielen + kast:

29/03/2023

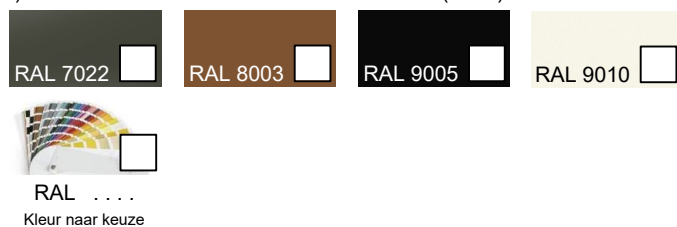
A) Standaard + basis RAL kleuren naar keuze (Satin):



B) RAL FS-kleuren (Structuur): +10%



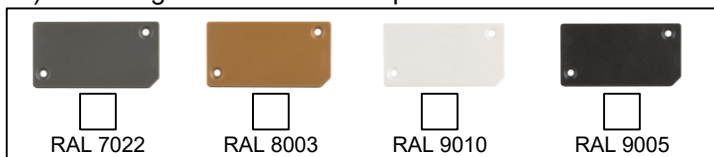5) Afwerking PVC eindstuk van profiel:



6) Type profielen (Enkel voor ZIP-model):

