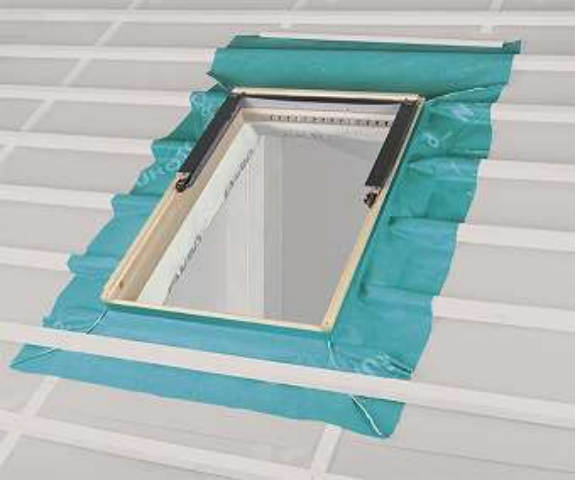

FICHE TECHNIQUE

XDP
COLLERETTE DE SOUS-TOITURE

I. CARACTERISTIQUES

Le kit d'isolation XDP assure une isolation optimale de la fenêtre de toit, ainsi qu'une protection contre l'humidité du matériau d'isolation. Le collier perméable à la vapeur est facile et rapide à installer et la laine de mouton naturelle incluse dans le kit peut être facilement formée et installée même dans des endroits très difficiles d'accès autour de la fenêtre de toit.

II. STRUCTURE

Le kit d'isolation XDP se compose de :

- des blocs de laine de mouton avec une section transversale : 150x50 mm (**A**) et 70x50 mm (**C**)
- tresses en laine de mouton de section ronde Ø 50 mm (**B**)
- bride perméable à la vapeur (**D**)
- un ruban de montage avec une largeur : 50 mm, 5m ou 7m de long selon la taille de la fenêtre (**E**)

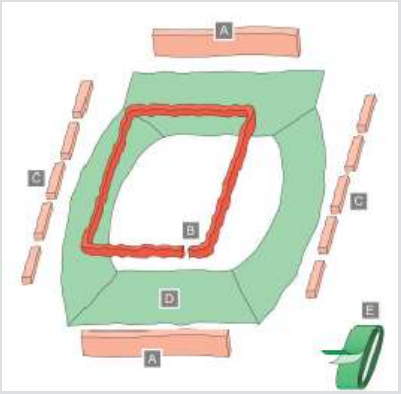

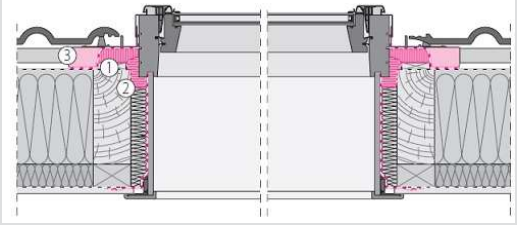

1- blocs de laine de mouton
2- tresses de laine de mouton
3- bride perméable à la vapeur

III. PARAMETRES

No	Nom	Valeur
1	Poids de la membrane [g/m2]	115
2	Paramètre S_d du diaphragme [m]	0,015
3	Résistance à la pénétration de l'eau [classe]	W1
4	Classe d'incendie [classe]	E-d2
5	Conductivité thermique [λ]	0,04

IV. APPLICATION

Le kit d'isolation XDP est utilisé pour isoler la fenêtre de toit et pour protéger l'isolation thermique de la fenêtre de toit contre l'humidité.
Le collier perméable à la vapeur d'eau assure une liaison rapide et étanche du cadre de la fenêtre avec la feuille de toiture.